

PROPOSTA DE PREÇO

SELEÇÃO PÚBLICA PRESENCIAL FAPEX Nº. 0010/2022

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E À EXTENSÃO - FAPEX

A **BMA CONSTRUTORA EIRELI-EPP**, com sede na Av. Luís Viana, 7532, Edf. Helbor Cosmopolitan Home Stay e Offices, Sl. 202/203, Alphaville I - CEP: 41.701-005, inscrita no CNPJ nº 22.939.670/0001-00, por intermédio de seu representante legal, o Sr. FÁBIO MOREIRA ANDRDE, portador (a) da Carteira de Identidade nº. 05.717.612-40 e do CPF nº 657.008.645-68. Apresenta a Vossa Senhoria a nossa proposta de preços, detalhada nos documentos anexos, para execução da obra de que trata a **SELEÇÃO PÚBLICA PRESENCIAL FAPEX Nº. 0010/2022**, que tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para **contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para reparos gerais e requalificação de 02 LABORATORIOS: Laboratório de Metrologia (LABMETRO) e Laboratório de Usinagem Mecânica (USIMEC) ambos localizados no primeiro pavimento da Escola Politécnica e vinculados ao curso de Engenharia Mecânica da referida Instituição da Universidade Federal da Bahia, no Campus Universitário da Federação**, mediante o regime de empreitada por preço unitário, tendo como base os projetos de arquitetura e engenharia fornecidos, e as condições estabelecidas neste Termo de Referência e seus anexos.

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data da Sessão Pública.


O contrato terá vigência pelo período de 150 (cento e cinquenta) dias corridos.

O contrato terá um prazo de execução de 60 (sessenta) dias corridos.

No valor proposto estão inclusos todos os custos decorrentes da execução contratual, tais como, custos diretos e indiretos, despesas com tributos incidentes, frete, seguros e quaisquer outros que sejam necessários ao cumprimento integral do objeto deste procedimento licitatório.

Para tanto, nos propomos a executar os serviços pelo preço total de R\$ 116.904,35 (Cento e dezesseis mil novecentos e quatro reais e trinta e cinco centavos).

Salvador, 26 de julho de 2022.



BMA CONSTRUTORA EIRELI - EPP
CNPJ: 22.939.670/0001-00
Fábio Moreira Andrade
CREA Ba. 92.542
Sócio-Diretor

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO

Data: JUNHO/2022
Área (m²): 399,52 R\$/m² 352,93

Obra: REFORMA DO LABMETRO E USIMEC - ESCOLA POLITÉCNICA - UFBA
Endereço: Rua Prof. Aristides Novis nº 02 Federação, CEP: 40210-630, Salvador - Bahia - Brasil

Orçamento Sintético				Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)
Item	Código	Banco	Descrição					
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL				25.409,97	27,17 %
1.1	93565	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MEIO PERÍODO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2	7.831,95	15.663,91	16,75 %
1.2	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2	4.748,23	9.496,46	10,15 %
1.3	12862	ORSE	Andaime tubular metálico simples com rodas - peça x dia	PxD	240	0,82	196,80	0,21 %
1.4	4738	ORSE	Montagem e desmontagem de andaime metálico tubular simples	PP	16	3,30	52,80	0,06 %
							37.835,27	
REFORMA DO LABMETRO							2.690,05	
WC / COPA								
2			DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES				91,86	0,10 %
2.1	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	17,94	3,93	70,50	0,08 %
2.2	22	ORSE	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m²	1,5	14,24	21,36	0,02 %
3			PARA ALVENARIA E REVESTIMENTOS				60,01	0,06 %
3.1	1912	ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 15 x 15 cm, azulejo branco, tipo "A", aplicado com argamassa industrializada aci, rejuntado, exclusive emboço (RECOMPOSIÇÃO)	m²	2,65	22,68	60,01	0,06 %
4			FORRO				1.436,81	1,54 %
4.1	COTAÇÃO 01	Próprio	FORRO DE GESSO ACARTONADO, COR BRANCA, PLACA 1243 X 618MM, OU SIMILAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	17,94	80,09	1.436,81	1,54 %
5			INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				123,00	0,13 %
5.1	1204	ORSE	Revisão de ponto de água tipo 1	un	3	20,82	62,46	0,07 %
5.2	1690	ORSE	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	2	30,27	60,54	0,06 %
6			ESQUADRAS E DIVISÓRIAS				438,48	0,47 %
6.1	COMPOSIÇÃO 01	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA COMPLETA E CORTE PARA ADAPTAÇÃO DE LARGURA PORTA DE 0,80 PARA 0,74 M. CONFORME PROJETO DE REFORMA.	un	1	438,48	438,48	0,47 %
7			PINTURA				444,33	0,48 %
7.1	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	12,04	13,08	157,48	0,17 %
7.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	12,04	12,12	145,92	0,16 %
7.3	102218	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	11,09	12,71	140,93	0,15 %
8			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				95,56	0,10 %
8.1	4988	ORSE	Remoção e Reinstalação de luminárias 1x32W, 2x32W, 3x32W ou 4x32W	un	2	47,78	95,56	0,10 %
9			HALL				1.537,22	0,16 %
9.1	97640	SINAPI	DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES				13,26	0,01 %
9.1	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	7,99	1,66	13,26	0,01 %
10			FORRO				639,92	0,68 %
10.1	COTAÇÃO 01	Próprio	FORRO DE GESSO ACARTONADO, COR BRANCA, PLACA 1243 X 618MM, OU SIMILAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	7,99	80,09	639,92	0,68 %
11			RECUPERAÇÃO GRADE DE FERRO				62,18	0,07 %
11.1	1859	ORSE	Revisão de esquadria de ferro	m²	0,5	124,36	62,18	0,07 %
12			PINTURA				726,30	0,78 %
12.1	2311	ORSE	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte (PINTURA DO PORTÃO)	m²	3,17	20,15	63,84	0,07 %
12.2	102218	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	5,88	12,71	74,73	0,08 %
12.3	89495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	27,17	9,51	258,41	0,28 %
12.4	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	27,17	12,12	329,32	0,35 %
13			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				95,56	0,10 %
13.1	4988	ORSE	Remoção e Reinstalação de luminárias 1x32W, 2x32W, 3x32W ou 4x32W	un	2	47,78	95,56	0,10 %
14			TERMOMETRIA				8.951,70	9,51 %
14.1	97640	SINAPI	DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES				442,02	0,47 %
14.1	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	22,87	1,66	37,63	0,04 %
14.2	23	ORSE	Demolição de divisórias tipo divitux	m²	11,48	11,14	127,83	0,14 %
14.3	22	ORSE	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m²	6	14,24	85,44	0,09 %
14.4	4988	ORSE	Remoção e Reinstalação de luminárias 1x32W, 2x32W, 3x32W ou 4x32W	un	4	47,78	191,12	0,20 %
15			REVESTIMENTO				272,16	0,29 %
15.1	1912	ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 15 x 15 cm, azulejo branco, tipo "A", aplicado com argamassa industrializada aci, rejuntado, exclusive emboço (RECOMPOSIÇÃO)	m²	12	22,68	272,16	0,29 %
16			PINTURA				64,54	0,07 %
16.1	2304	ORSE	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2 (PARA GRADE DA JANELA)	m²	3,2	5,61	17,95	0,02 %
16.2	2306	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1 PARA PINTURA NA GRADE DA JANELA)	m²	3,2	14,56	46,59	0,05 %
17			FORRO				1.815,64	1,94 %
17.1	COTAÇÃO 01	Próprio	FORRO DE GESSO ACARTONADO, COR BRANCA, PLACA 1243 X 618MM, OU SIMILAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	22,87	80,09	1.815,64	1,94 %
18			BANCADA				541,40	0,58 %
18.1	10759	ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	1,68	322,26	541,40	0,58 %
19			ESQUADRAS E DIVISÓRIAS				3.390,09	3,62 %
19.1	4066	ORSE	Porta para divisória, dim. 820 x 2110 x 35mm, Naval ou similar - Rev. 01	un	1	258,77	258,77	0,28 %
19.2	COTAÇÃO 02	Próprio	DIVISÓRIA (N3) PAINEL/VIDRO/PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ALUMINIO ANOD NAT - COLOCADA	m²	11,66	225,94	2.634,46	2,82 %
19.3	COTAÇÃO 03	Próprio	GRADE (G3) - EM FERRO 1/2" COM DETALHE EM BARRA CHATA, 5/8", PINTURA NA COR AZUL, CONFORME DETALHE E PROJETO. (CONFECCIONAR IGUAL AO PADRÃO EXISTENTE)	un	1	496,86	496,86	0,53 %
20			RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL				1.676,98	1,79 %
20.1	4918	ORSE	Preparo de substrato por escarificação manual (corte de concreto) até 3,0cm de profundidade	m²	1	193,16	193,16	0,21 %
20.2	4927	ORSE	Jateamento para remoção de crostas no concreto	m²	2	9,48	18,96	0,02 %
20.3	4923	ORSE	Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento	m²	2	9,62	19,24	0,02 %

BMA CONSTRUTORA EIRELI - EPP
CNPJ: 22.939.670/0001-00

20.4	140	ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	10	10,99	109,90	0,12 %
20.5	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	15	9,28	139,20	0,15 %
20.6	8215	ORSE	Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, fluido, Sikadur 32 (consumo=1,67 kg/m² pl/1mm de esp), Sika ou similar, aplicação/ancoragem de cabos,colagem elementos pre-moldados,fixação de chumbadores,juntas de concretagem(frias), etc.	Kg	2	57,54	115,08	0,12 %
20.7	4928	ORSE	Forma para recuperação de concreto com chapas plastificadas, inclusive escoramento	m²	3,25	271,60	882,70	0,94 %
20.8	COMPOSIÇÃO 12	Próprio	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =30 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	0,11	636,35	71,59	0,08 %
20.9	9718	ORSE	Recuperação de armadura de aço - barra até 1/2" com lã de alto teor de zinco - Nioprimer Zn ou similar, esp.2mm	m	5	25,43	127,15	0,14 %
21			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				153,34	0,16 %
21.1	95730	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	M	4,3	8,12	34,92	0,04 %
21.2	COMPOSIÇÃO 03	Próprio	TOMADA TIPO CONDULETE DE SOBREPOR COMPLETA	un	3	34,31	102,93	0,11 %
21.3	773	ORSE	Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente	un	1	15,49	15,49	0,02 %
22			OUTROS SERVIÇOS				595,53	0,64 %
22.1	COMPOSIÇÃO 04	Próprio	REMOÇÃO DE CASA DE CUPIM	un	1	81,13	81,13	0,09 %
22.2	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (RETIRADA DE DUTOS DE AR CONDICIONADO)	H	8	26,13	209,04	0,22 %
22.3	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (REMOVER A CAPELA)	H	8	38,17	305,36	0,33 %
			SALA DE AULA				10.181,28	
23			DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES				145,85	0,16 %
23.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (PARA INSTALAÇÃO DE UMA JANELAS TIPO J3)	m²	0,67	43,49	29,14	0,03 %
23.2	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	70,31	1,66	116,71	0,12 %
24			ALVENARIA				645,97	0,69 %
24.1	9228	ORSE	Pelotril granito cinza polido, esp = 2 cm (PARA 1 JANELAS TIPO J3, LARGURA 25CM)	m²	1	182,01	182,01	0,19 %
24.2	93183	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (PARA 1 JANELA TIPO J3, LARGURA 25CM)	M	4	59,99	239,96	0,26 %
24.3	93195	SINAPI	CONTRAVERGÁ PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 (PARA 1 JANELA TIPO J3, LARGURA 25CM)	M	4	56,00	224,00	0,24 %
25			REVESTIMENTOS				350,77	0,38 %
25.1	97794	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 (APLICAÇÃO EXTERNA - LOCAL DE INSTALAÇÃO DA VERGÁ E CONTRAVERGÁ E LOCAL ONDE SE ENCONTRAVAM AS ESQUADRIAS)	m²	4,76	36,42	173,21	0,19 %
25.2	97536	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (APLICAÇÃO INTERNA - LOCAL DE INSTALAÇÃO DA VERGÁ E CONTRAVERGÁ E LOCAL ONDE SE ENCONTRAVAM AS ESQUADRIAS)	m²	4,76	31,61	150,34	0,16 %
25.3	1912	ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 15 x 15 cm, azulejo branco, tipo "A", aplicado com argamassa industrializada aci-rejuntado, exclusive emboço (RECOMPOSIÇÃO ONDE FORRAM ASSENTADAS A VERGÁ E A CONTRAVERGÁ)	m²	1,2	22,66	27,22	0,03 %
26			FORRO				5.631,93	6,02 %
26.1	COTAÇÃO 01	Próprio	FORRO DE GESSO ACARTONADO, COR BRANCA, PLACA 1243 X 618MM, OU SIMILAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	70,32	80,09	5.631,93	6,02 %
27			ESQUADRAS E DIVISÓRIAS				2.633,88	2,82 %
27.1	1883	ORSE	Vidro fantasia canelado 4 mm - Rev 02_10/2021	m²	1,84	174,82	321,57	0,34 %
27.2	11945	ORSE	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	m²	2,4	376,85	904,44	0,97 %
27.3	COTAÇÃO 04	Próprio	GRADE (G4) - EM FERRO 1/2" COM DETALHE EM BARRA CHATA, 5/8", PINTURA NA COR AZUL, CONFORME DETALHE DE PROJETO.	un	1	1.407,77	1.407,77	1,51 %
28			PINTURA				88,74	0,09 %
28.1	2304	ORSE	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de lã anti-corrosiva zarcão - R2	m²	4,4	5,61	24,68	0,03 %
28.2	2306	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m²	4,4	14,56	64,06	0,07 %
29			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				616,92	0,66 %
29.1	4988	ORSE	Remoção e Reinstalação de luminárias 1x32W, 2x32W, 3x32W ou 4x32W	un	8	47,76	382,24	0,41 %
29.2	95730	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	M	12	8,12	97,44	0,10 %
29.3	COMPOSIÇÃO 03	Próprio	TOMADA TIPO CONDULETE DE SOBREPOR COMPLETA	un	4	34,31	137,24	0,15 %
30			INSTALAÇÕES REDE LÓGICA				44,42	0,05 %
30.1	794	ORSE	Tomada para lógica, rj45, com caixa sobrepor, aparente (PARA SUBSTITUIR EXISTENTE)	un	1	44,42	44,42	0,05 %
31			OUTROS				22,80	0,02 %
31.1	00903777	SINAPI	LONA PLÁSTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	m²	15	1,52	22,80	0,02 %
			SALA DE EQUIPAMENTOS INERCIAIS				5.023,76	
32			DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES				89,00	0,10 %
32.1	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	14,48	1,66	24,04	0,03 %
32.2	23	ORSE	Demolição de divisórias tipo divitux	m²	5,83	11,14	64,96	0,07 %
33			DIVISÓRIAS				3.420,73	3,66 %
33.1	COTAÇÃO 02	Próprio	DIVISORIA (N3) PAINELVIDRO/PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ALUMINIO ANOD NAT - COLOCADA	m²	4,3	225,94	971,54	1,04 %
33.2	COTAÇÃO 02	Próprio	DIVISORIA (N3) PAINELVIDRO/PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ALUMINIO ANOD NAT - COLOCADA (INSTALADA ENTRE AS SALAS DE QIPAMENTOS INERCIAIS E O LABORATÓRIO DIMENSIONAL)	m²	10,84	225,94	2.449,19	2,62 %
34			FORRO				1.169,70	1,24 %
34.1	COTAÇÃO 01	Próprio	FORRO DE GESSO ACARTONADO, COR BRANCA, PLACA 1243 X 618MM, OU SIMILAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	14,48	80,09	1.169,70	1,24 %
35			ESQUADRIAS				258,77	0,28 %
35.1	4056	ORSE	Porta para divisória, dim. 820 x 2110 x 35mm, Naval ou similar - Rev. 01	Un	1	258,77	258,77	0,28 %
36			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				95,56	0,10 %
36.1	4988	ORSE	Remoção e Reinstalação de luminárias 1x32W, 2x32W, 3x32W ou 4x32W	un	2	47,78	95,56	0,10 %
			LABORATÓRIO DIMENSIONAL				3.968,93	
37			DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES				141,31	0,15 %
37.1	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	19,36	1,66	32,14	0,03 %
37.2	23	ORSE	Demolição de divisórias tipo divitux	m²	9,8	11,14	109,17	0,12 %

BMA CONSTRUTORA EIRELI - EPP
CNPJ: 22.939.670/0001-00

38				FORRO					1.550,54	1,66 %
38.1	COTAÇÃO 01	Próprio		FORRO DE GESSO ACARTONADO, COR BRANCA, PLACA 1243 X 618MM, OU SIMILAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	19,36	80,09		1.550,54	1,66 %
39				ESQUADRAS E DIVISÓRIAS					2.181,52	2,33 %
39.1	COTAÇÃO 02	Próprio		DIVISORIA (N3) PAINEL/VIDRO/PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ALUMINIO ANOD NAT - COLOCADA	m²	8,51	225,94		1.922,75	2,06 %
39.2	4066	ORSE		Porta para divisória, dim. 820 x 2110 x 35mm, Naval ou similar - Rev. 01	Un	1	258,77		258,77	0,28 %
40				INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					95,56	0,10 %
40.1	4988	ORSE		Remoção e Reinstalação de luminárias 1x32W, 2x32W, 3x32W ou 4x32W	un	2	47,78		95,56	0,10 %
41				CALIBRAÇÃO DE MASSAS					3.274,26	
41				DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES					114,98	0,12 %
41.1	23	ORSE		Demolição de divisórias tipo divitux	m²	8,40	11,14		93,55	0,10 %
41.2	97640	SINAPI		REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	12,91	1,66		21,43	0,02 %
42				REVESTIMENTO					300,57	0,32 %
42.1	98575	SINAPI		TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_06/2018	M	3	85,07		255,21	0,27 %
42.2	1912	ORSE		Revestimento ceramico para parede, 15 x 15 cm, azulejo branco, tipo "A", aplicado com argamassa industrializada ac-1, rejuntado, exclusive emboço	m²	2	22,68		45,36	0,05 %
43				FORRO					1.033,96	1,11 %
43.1	COTAÇÃO 01	Próprio		FORRO DE GESSO ACARTONADO, COR BRANCA, PLACA 1243 X 618MM, OU SIMILAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	12,91	80,09		1.033,96	1,11 %
44				ESQUADRAS E DIVISÓRIAS					1.729,19	1,85 %
44.1	COTAÇÃO 02	Próprio		DIVISORIA (N3) PAINEL/VIDRO/PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ALUMINIO ANOD NAT - COLOCADA	m²	6,51	225,94		1.470,42	1,57 %
44.2	4066	ORSE		Porta para divisória, dim. 820 x 2110 x 35mm, Naval ou similar - Rev. 01	Un	1	258,77		258,77	0,28 %
45				INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					95,56	0,10 %
45.1	4988	ORSE		Remoção e Reinstalação de luminárias 1x32W, 2x32W, 3x32W ou 4x32W	un	2	47,78		95,56	0,10 %
46				SAGUÃO / HALL DE ACESSO A TERMOMETRIA					2.208,07	
46				DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES					40,89	0,04 %
46.1	97640	SINAPI		REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	24,63	1,66		40,89	0,04 %
47				FORRO					1.972,62	2,11 %
47.1	COTAÇÃO 01	Próprio		FORRO DE GESSO ACARTONADO, COR BRANCA, PLACA 1243 X 618MM, OU SIMILAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	24,63	80,09		1.972,62	2,11 %
48				INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					194,56	0,21 %
48.1	4988	ORSE		Remoção e Reinstalação de luminárias 1x32W, 2x32W, 3x32W ou 4x32W	un	2	47,78		95,56	0,10 %
48.2	95730	SINAPI		ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	M	12	8,12		97,44	0,10 %
48.3	97661	SINAPI		REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	3	0,52		1,56	0,00 %
REFORMA DO USIMEC									28.801,36	
USIMEC									21.331,33	
49				DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES					228,37	0,24 %
49.1	4942	ORSE		Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022	m²	4,36	13,91		60,66	0,06 %
49.2	97622	SINAPI		DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1,03	43,49		44,75	0,05 %
49.3	97622	SINAPI		DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	0,50	43,49		21,92	0,02 %
49.4	13	ORSE		Demolição de concreto manualmente	m³	0,14	185,20		25,11	0,03 %
49.5	13	ORSE		Demolição de concreto manualmente	m³	0,41	185,20		75,93	0,08 %
50				PARA ALVENARIA					904,35	0,97 %
50.1	8228	ORSE		Pelotril granito cinza polido, esp = 2 cm	m²	1,4	182,01		254,81	0,27 %
50.2	93183	SINAPI		VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	5,6	59,99		335,94	0,36 %
50.3	93195	SINAPI		CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	5,6	56,00		313,60	0,34 %
51				REVESTIMENTOS					775,67	0,83 %
51.1	87548	SINAPI		MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (MASSA ÚNICA PARA ARESTAMENTO DOS VÃOS DO PORTÃO E DAS JANELAS J1 E J2)	m²	3,62	22,76		82,28	0,09 %
51.2	87548	SINAPI		MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (MASSA ÚNICA PARA RECOMPOSIÇÃO DE PAREDE PRÓXIMO AO COBOGÓ)	m²	12,19	22,76		277,44	0,30 %
51.3	87548	SINAPI		MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (MASSA ÚNICA PARA FECHAMENTO DO COBOGÓ SOBRE O ANTIGO PORTÃO QUE SERÁ RETIRADO)	m²	4	22,76		91,04	0,10 %
51.4	87250	SINAPI		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 (UTILIZAR CERÂMICA 41X41CM. ÁREA DE RECOMPOSIÇÃO DAS BASES DE CONCRETO)	m²	1,68	47,37		79,63	0,09 %
51.5	87251	SINAPI		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 (UTILIZAR CERÂMICA 41X41CM. RECOMPOR ÁREA ONDE SERÁ INSTALADO O SISTEMA DE ESGOTO)	m²	6	40,88		245,28	0,26 %
52				RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL					140,28	0,15 %
52.1	4918	ORSE		Preparo de substrato por escarificação manual (corte de concreto) até 3.0cm de profundidade	m²	0,23	193,16		43,46	0,05 %
52.2	8718	ORSE		Recuperação de armadura de aço - barra até 1/2" com tinta de alto teor de zinco - Nitoprimer Zn ou similar, esp:2mm	m	1,5	25,43		38,15	0,04 %
52.3	88629	SINAPI		ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	0,11	558,78		58,67	0,06 %
53				CONCRETO E PAVIMENTAÇÃO					3.572,96	3,82 %
53.1	94994	SINAPI		EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	18,18	98,18		1.784,91	1,91 %
53.2	94975	SINAPI		CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3 4:3:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 (CONSTRUÇÃO DE BASES PARA EQUIPAMENTOS E3, E6, E10, E12 E E15)	m³	0,14	407,09		55,20	0,06 %
53.3	4947	ORSE		Junta de dilatação elástica (PVC) p/ concreto, tipo O-120/3, pressão até 2 mca, Fugenband, Vedacit ou similar	m	17	66,42		1.129,14	1,21 %
53.4	94994	SINAPI		EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 (CONSTRUÇÃO DA RAMPA DE ACESSO)	m²	6,40	94,33		603,71	0,65 %
54				LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS					1.544,73	1,65 %
54.1	COTAÇÃO 05	Próprio		FORNECIMENTO DE TANQUE DE AÇO INOX COM ESPELHO E UMA CUBA 72 X 51 X 45 CM - 80 X 55 X 90CM - FABRICANTE BRASCOCOL OU SIMILAR.	un	1	1.490,78		1.490,78	1,59 %

54.2	86613	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	37,20	37,20	0,04 %
54.3	86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	16,75	16,75	0,02 %
55			INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				691,25	0,74 %
55.1	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	2	134,37	268,74	0,29 %
55.2	1678	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (plac de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	1	97,84	97,84	0,10 %
55.3	97662	SINAPI	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	8	0,39	3,12	0,00 %
55.4	89622	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	2	25,69	51,38	0,05 %
55.5	89685	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	1	44,67	44,67	0,05 %
55.6	89524	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	1	22,59	22,59	0,02 %
55.7	89576	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	8	23,22	185,76	0,20 %
55.8	89547	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	1	17,15	17,15	0,02 %
56			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (EQUIPAMENTOS)				2.528,88	2,70 %
56.1	92980	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MMP, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	96	9,25	888,00	0,95 %
56.2	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MMP, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	28	6,29	176,12	0,19 %
56.3	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MMP, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	84	4,47	375,48	0,40 %
56.4	95731	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	M	42	9,85	413,70	0,44 %
56.5	95818	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	2	30,92	61,84	0,07 %
56.6	95738	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	6	7,17	43,02	0,05 %
56.7	COMPOSIÇÃO 07	Próprio	FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE CURVA 1", MODELO CONDULETE TOP OU SIMILAR	un	6	16,93	101,58	0,11 %
56.8	COMPOSIÇÃO 09	Próprio	FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO CAIXA 4X2", COM TAMPA CEGA	un	4	7,39	29,56	0,03 %
56.9	COMPOSIÇÃO 10	Próprio	FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO CAIXA 4X4", COM TAMPA CEGA	un	2	10,61	21,22	0,02 %
56.10	COMPOSIÇÃO 08	Próprio	FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE ABRAÇADEIRA DE 1", MODELO CONDULETE TOP OU SIMILAR	un	28	10,04	281,12	0,30 %
56.11	COMPOSIÇÃO 03	Próprio	TOMADA TIPO CONDULETE DE SOBREPOR COMPLETA	un	4	34,31	137,24	0,15 %
57			ESQUADRAS E DIVISÓRIAS				5.023,54	5,37 %
57.1	COTAÇÃO 06	Próprio	PORTÃO (P3) DE CORRER EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG, MEDINDO 2,80x2,45M, CANTONEIRA EM AÇO DE ABAS IGUAIS, ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE, COR AZUL FRANÇA (FABRICAÇÃO CORAL) OU SIMILAR, DE ACORDO COM DETALHE.	un	1	2.649,92	2.649,92	2,83 %
57.2	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (JANELA J1, DIMENSÕES 3,20 X 0,60M, TIPO BASCULANTE)	m²	1,92	389,00	746,88	0,80 %
57.3	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (JANELA J2, DIMENSÕES 2,40 X 0,60M, TIPO BASCULANTE)	m²	1,44	389,00	560,16	0,60 %
57.4	11984	ORSE	Corrimão em tubo ferro galvanizado, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barras inferiores h=0,23m e 0,10m, curvas de aço carbono, inclusive as verticais de apoio com diam= 1.1/2"	m	4,6	123,05	566,03	0,61 %
57.5	102161	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P (SUBSTITUIR VIDRO DA JANELA J3)	m²	2,04	245,37	500,55	0,54 %
58			PINTURA				5.921,30	6,33 %
58.1	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	172,88	13,81	2.387,47	2,55 %
58.2	88495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (PERÍMETRO = 51,61, ALTURA = 3,77, SUBTRAIR J1, J2, J3, P1, P3 E C1)	m²	163,38	9,51	1.553,71	1,66 %
58.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	163,38	12,12	1.980,12	2,12 %
59			ABRIGO DO COMPRESSOR				4.512,94	
59.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (DIMENSÕES 1,60 X 1,50M DO VÃO PARA INSTALAÇÃO DE PORTÃO)	m²	0,41	43,49	17,61	0,02 %
60			ALVENARIA (ABRIGO)				725,95	0,78 %
60.1	103123	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (PERÍMETRO = 4,15M X ALTURA = 3,77M)	m²	15,85	46,40	725,95	0,78 %
61			REVESTIMENTO (ABRIGO)				2.527,23	2,70 %
61.1	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	32,42	35,91	1.164,27	1,24 %
61.2	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	0,72	22,76	16,39	0,02 %
61.3	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	32,42	2,24	72,63	0,08 %
61.4	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	32,42	13,08	424,08	0,45 %
61.5	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	32,42	12,12	392,95	0,42 %
61.6	88495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	14,08	9,51	133,87	0,14 %
61.7	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	14,08	12,12	170,61	0,18 %
61.8	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	4,92	13,81	67,95	0,07 %
61.9	1838	ORSE	Piso cimentado liso traço 1:5, e = 1,5 cm.	m²	4,92	17,17	84,48	0,09 %
62			ESQUADRIA (ABRIGO)				1.242,15	1,33 %
62.1	COTAÇÃO 07	Próprio	PORTÃO (P2) - PORTÃO DE FERRO DE GIRO, DIMENSÕES 1,60 x 1,95 M, QUADRADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2, BARRA QUADRADA 1/2" NA VERTICAL E BARRA CHATA DE 1 x 3/16" NA HORIZONTAL.	un	1	1.242,15	1.242,15	1,33 %
63			W.C.				178,82	
			PINTURA (W.C.)				33,97	0,04 %


BMA CONSTRUTORA EIRELI - EPP
CNPJ: 22.939.670/0001-00

63.1	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	2,46	13,81	33,97	0,04 %	
64			ACESSÓRIOS SANITÁRIOS (W.C.)				144,65	0,15 %	
64.1	12208	ORSE	Porta papel toalha para papel interfólia 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel interfólia e fundo em Plástico ABS cinza.	un	1	92,99	92,99	0,10 %	
64.2	12511	ORSE	Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo	un	1	51,66	51,66	0,06 %	
65			LABORATÓRIO DE HIDRÁULICA E PNEUMÁTICA				1.161,30		
65.1	96370	SINAPI	ALVENARIA (LAB) PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	8,78	67,97	597,05	0,64 %	
66			FORRO (LAB)				15,94	0,02 %	
66.1	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	m²	0,5	31,87	15,94	0,02 %	
67			PINTURA (LAB)				548,31	0,59 %	
67.1	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	16,08	13,81	249,68	0,27 %	
67.2	88495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	13,81	9,51	131,30	0,14 %	
67.3	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	13,81	12,12	167,33	0,18 %	
68			ALMOXARIFADO E FERRAMENTAS				1.617,17		
68.1	88495	SINAPI	PINTURA (ALMOX.) APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	54,97	9,51	1.350,15	1,44 %	
68.2	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	54,97	12,12	522,76	0,56 %	
68.3	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	11,67	13,81	666,23	0,71 %	
69			RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL				267,02	0,29 %	
69.1	4918	ORSE	Preparo de substrato por escarificação manual (corte de concreto) até 3,0cm de profundidade	m²	0,2	193,16	36,63	0,04 %	
69.2	4927	ORSE	Jateamento para remoção de crostas no concreto	m²	0,4	9,48	3,79	0,00 %	
69.3	4923	ORSE	Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento	m²	0,4	9,62	3,85	0,00 %	
69.4	140	ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 e 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	2	10,99	21,98	0,02 %	
69.5	92754	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2	10,00	20,00	0,02 %	
69.6	3215	ORSE	Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, fluido, Sikadur 32 (consumo=1,67 kg/m² p/ 1mm de esp), Sika ou similar, aplicação/ancoragem de cabos, colagem elementos pre-moldados, fixação de chumbadores, juntas de concretagem (frias), etc.	Kg	1	57,54	57,54	0,06 %	
69.7	4928	ORSE	Forma para recuperação de concreto com chapas plastificadas, inclusive escoramento	m²	0,3	271,60	81,48	0,09 %	
69.8	COMPOSIÇÃO 12 Próprio		CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =30 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	0,02	636,35	14,32	0,02 %	
69.9	8718	ORSE	Recuperação de armadura de aço - barra até 1/2" com tinta de alto teor de zinco - Nitoprimer Zn ou similar, esp:2mm	m	1	25,43	25,43	0,03 %	
70			SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO				1.476,88	1,58 %	
70.1	26	ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	m³	12	12,73	152,76	0,16 %	
70.2	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	240	2,52	604,80	0,65 %	
70.3	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	399,62	1,80	719,32	0,77 %	
							Total sem BDI	93.523,48	
							Total do BDI	23.380,87	
							Total Geral	116.904,35	

Salvador, 26 de Julho de 2022.


BMA CONSTRUTORA EIRELI - EPP
CNPJ: 22.939.670/0001-00
Fábio Moreira Andrade
CREA Ba. 92.542
Sócio-diretor

BMA CONSTRUTORA EIRELI - EPP
 CNPJ: 22.939.670/0001-00

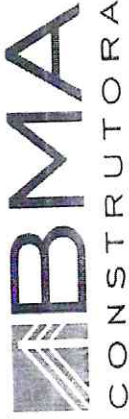

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO

Data: JUNHO/2022
 Valor Total (R\$): **116.904,35**
 Custo p/m2 (R\$): **292,61**

Obra: **REFORMA DO LABMETRO E USIMEC - ESCOLA POLITÉCNICA - UFBA**
 Endereço: **Campus Universitário da Federação, Salvador, Bahia**
 Área (m2): **399,52**


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	V. ITEM (R\$)	%	B.D.I.	V.TOTAL(R\$)	30 Dias		60 Dias	
						%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)
2	DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES	R\$ 1.325,15	1,42%	R\$ 331,29	R\$ 1.656,44	100,00%	1.656,44		
3	ALVENARIA	R\$ 2.933,33	3,14%	R\$ 733,33	R\$ 3.666,66	60,00%	2.200,00	40,00%	1.466,66
4	BANCADAS	R\$ 541,40	0,58%	R\$ 135,35	R\$ 676,75	100,00%	676,75		
5	FORRO	R\$ 15.257,06	16,31%	R\$ 3.814,27	R\$ 19.071,33	60,00%	11.442,80	40,00%	7.628,53
6	ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS	R\$ 20.318,35	21,73%	R\$ 5.079,59	R\$ 25.397,94	100,00%	25.397,94		
7	RECUPERAÇÃO GRADE FERRO	R\$ 62,18	0,07%	R\$ 15,55	R\$ 77,73	100,00%	77,73		
8	REVESTIMENTO	R\$ 4.226,40	4,52%	R\$ 1.056,60	R\$ 5.283,00	40,00%	2.113,20	60,00%	3.169,80
9	CONCRETO E PAVIMENTAÇÃO	R\$ 3.572,96	3,82%	R\$ 893,24	R\$ 4.466,20	100,00%	4.466,20		
10	PINTURA	R\$ 9.177,64	9,81%	R\$ 2.294,41	R\$ 11.472,05	100,00%	11.472,05		
11	INST. HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 814,25	0,87%	R\$ 203,56	R\$ 1.017,81	100,00%	1.017,81		
12	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS	R\$ 1.689,38	1,81%	R\$ 422,35	R\$ 2.111,73	100,00%	2.111,73		
13	INST. ELÉTRICAS	R\$ 3.971,50	4,25%	R\$ 992,88	R\$ 4.964,38	100,00%	4.964,38		
14	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL	R\$ 2.084,28	2,23%	R\$ 521,07	R\$ 2.605,35	100,00%	2.605,35		
15	OUTROS SERVIÇOS	R\$ 618,33	0,66%	R\$ 154,56	R\$ 772,89	100,00%	772,89		
16	REDE LÓGICA	R\$ 44,42	0,05%	R\$ 11,11	R\$ 55,53	100,00%	55,53		1.846,10
17	SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 1.476,88	1,58%	R\$ 369,22	R\$ 1.846,10				
	SUBTOTAL I (SERVIÇOS)	R\$ 68.113,51	72,83%	R\$ 17.028,38	R\$ 85.141,89	37,64%	R\$ 32.049,07	62,36%	R\$ 53.092,82
					V.TOTAL(R\$)				
				B.D.I.			30 Dias	60 Dias	
	SERVIÇOS	V. ITEM (R\$)	%		V.TOTAL(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 25.409,97	27,17%	R\$ 6.352,49	R\$ 31.762,46	37,64%	11.956,01	62,36%	19.806,45
	SUBTOTAL II (ADM LOCAL)	R\$ 25.409,97	27,17%	R\$ 6.352,49	R\$ 31.762,46	37,64%	R\$ 11.956,01	62,36%	R\$ 19.806,45
	TOTAL GERAL	R\$ 93.523,48	100,00%	R\$ 23.380,87	R\$ 116.904,35	37,64%	R\$ 44.005,09	62,36%	R\$ 72.899,26
	TOTAL ACUMULADO					37,64%	R\$ 44.005,09	100,00%	R\$ 116.904,35

HISTOGRAMA DA DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS



PERCENTUAIS DOS SERVIÇOS

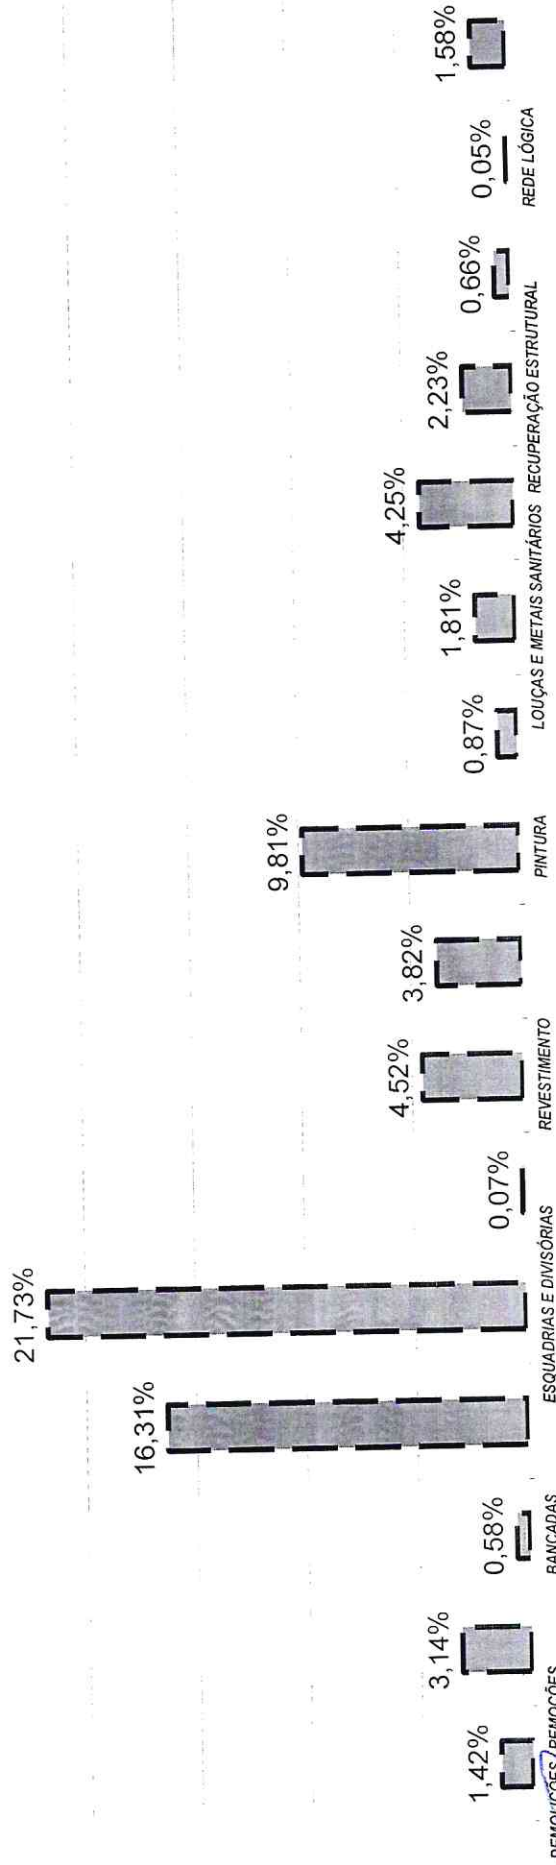

CURVA S

100,00%

37,64%

1

2

3

4

Salvador, 26 de Julho de 2022.



BMA CONSTRUTORA EIRELI - EPP
CNPJ: 22.939.670/0001-00
Fábio Moreira Andrade
CREA Ba. 92.542
Sócio-diretor

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO



Obra: **REFORMA DO LABMETRO E USIMEC - ESCOLA POLITÉCNICA - UFBA**

Data:

JUNHO/202
Área (m²):
399,52

Endereço:
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE FEDERAÇÃO, SALVADOR, BAHIA


MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI

REFORMA DO LABMETRO E USIMEC - ESCOLA POLITÉCNICA - UFBA	REVISÃO:	04
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	DATA:	JUNHO/202

MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DOS SERVIÇOS

BDI APLICADO NA OBRA			FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERC. (%)	MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO
1.00	Despesas Indiretas				
A1	Seguro e Garantia	1,00%	0,80%	0,80%	1,00%
A2	Riscos e Imprevistos	1,27%	0,97%	1,27%	1,27%
A3	Despesas Financeiras	1,39%	0,59%	1,23%	1,39%
A4	Administração Central	5,21%	3,00%	4,00%	5,50%
Total do Grupo A =		8,87%			
2.00	Benefício				
B-1	LUCRO	8,00%	6,16%	7,40%	8,96%
Total do Grupo B =		8,00%			
3.00	Impostos		CÁLCULO DO ISS		
C-1	PIS / PASEP	0,45%	ALÍQUOTA MUNICIPAL (%)	% DE MÃO DE OBRA	ALÍQUOTA FINAL (%)
C-2	COFINS	2,90%	5,00%	50,00%	2,50%
C-3	ISS	2,50%			
C-4	CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta)	0,00%			
Total do Grupo C =		5,85%			
Fórmula Para Cálculo do B.D.I					
$BDI = (((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1$					
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) =		25,00%	VALORES DO BDI PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU		
			1º QUARTIL	MÉDIO	3º QUARTIL
			20,34%	22,12%	25,00%

Salvador, 26 de Julho de 2022.


BMA CONSTRUTORA EIRELI - EPP
CNPJ: 22.939.670/0001-00
Fábio Moreira Andrade
CREA Ba. 92.542
Sócio-diretor

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO



CONSTRUTORA

Obra: |

REFORMA DO LABMETRO E USIMEC - ESCOLA POLITÉCNICA - UFBA

Endereço:

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DA FEDERAÇÃO, SALVADOR, BAHIA

JUNHO/2022

Área (m²):


399,52

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - SINAPI CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

BAHIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	0,00	0,00	0,00	0,00
A3	SENAI	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	INCRA	0,00	0,00	0,00	0,00
A5	SEBRAE	0,00	0,00	0,00	0,00
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	0,00	0,00	3,00	3,00
A8	FGTS	0,00	0,00	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00	0,00	0,00
A	TOTAL	0,00	0,00	31,00	31,00
GRUPO B					
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	0,00	17,97	0,00
B2	FERIADOS	0,00	0,00	3,97	0,00
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,00	0,00	0,88	0,67
B4	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	10,90	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,00	0,00	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,00	0,00	0,73	0,66
B7	DIAS DE CHUVAS	0,00	0,00	2,03	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,00	0,00	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	0,00	0,00	9,21	7,04
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,03	0,03
B	TOTAL	0,00	0,00	45,90	16,77
GRUPO C					
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	0,00	5,40	4,13
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,00	0,00	0,58	0,22
C3	FERIAS INDENIZADAS	0,00	0,00	4,25	3,25
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	0,00	0,00	3,72	2,85
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,00	0,00	0,45	0,35
C	TOTAL	0,00	0,00	14,40	10,80
GRUPO D					
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	0,00	0,00	18,89	6,17
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	0,00	0,44	0,34
D	TOTAL	0,00	0,00	17,33	6,51
TOTAL (A+B+C+D)		0,00	0,00	108,63	65,08

Salvador, 26 de Julho de 2022.


BMA CONSTRUTORA EIRELI - EPP
CNPJ: 22.939.670/0001-00
Fábio Moreira Andrade
CREA Ba. 92.542
Sócio-diretor

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO



Obra:
REFORMA DO LABMETRO E USIMEC - ESCOLA POLITÉCNICA - UFBA
Endereço:
Campus Universitário da Federação - Ssa - Ba

Data:
JUNHO/2022
Área (m²):
399,52

ATUALIZAÇÃO:
22/07/2022 11:48

Composições Analíticas com Preço Unitário

		Composições Principais							
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	9365 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	15,863,91	15,863,91		
Composição	95415 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	107,96	107,96		
Auxiliar		(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA							
Insumo	00040811 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	0,8265368	18,457,93	15,256,15		
Insumo	00043496 SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	102,30	102,30		
Insumo	00043474 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	1,57	1,57		
Insumo	00040863 SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,0000000	126,16	126,16		
Insumo	00040864 SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,0000000	9,77	9,77		
			MO sem LS =>		15,424,11	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,424,11
Composição	9372 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	4,748,23	4,748,23		
Composição	95422 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	69,15	69,15		
Auxiliar		ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)							
Insumo	00040816 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	0,8258497	5,279,06	4,359,71		
Insumo	00043499 SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	168,05	168,05		
Insumo	00040863 SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,0000000	126,16	126,16		
Insumo	00043475 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	15,39	15,39		
Insumo	00040864 SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,0000000	9,77	9,77		
			MO sem LS =>		4,428,86	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,428,86
Composição	12862 ORSE	Andaime tubular metálico simples com rodas - peça x dia	Andaimes	PxO	1,0000000	0,82	0,82		
Insumo	160 ORSE	Aluguel de andaime metálico tubular simples - aluguel diário por peça	Serviços	pxd	1,0000000	0,33	0,33		
Insumo	13631 ORSE	Locação de Rodas para andaimes	Serviços	pxd	0,5000000	0,99	0,49		
			MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Composição	4738 ORSE	Montagem e desmontagem de andaime metálico tubular simples	Andaimes	pc	1,0000000	3,30	3,30		
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1178979	3,00	0,35		
Auxiliar		Encargos Complementares - Montador	Provisórios	h	0,0589489	3,37	0,19		
Composição	10605 ORSE	Encargos Complementares - Montador	Provisórios	h	0,0589489	3,37	0,19		
Auxiliar		SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0978026	12,11	1,18		
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0491577	32,34	1,58		
Insumo	00044497 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra	H	0,0491577	32,34	1,58		
			MO sem LS =>		2,78	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,78
Composição	97641 SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	3,93	3,93		
Composição	89269 SINAPI	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0828467	26,13	1,04		
Auxiliar		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1234898	18,01	2,29		
Composição	89316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1234898	18,01	2,29		
Auxiliar									
			MO sem LS =>		2,75	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,75
Composição	22 ORSE	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	Demolições / Remoções	m²	1,0000000	14,24	14,24		
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,9534523	3,00	2,86		
Auxiliar		Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,0953452	2,89	0,27		
Composição	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,0953452	2,89	0,27		
Auxiliar		PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0790637	19,55	1,54		
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,7906368	12,11	9,57		
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,7906368	12,11	9,57		
			MO sem LS =>		11,11	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,11
Composição	1812 ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 15 x 15 cm, azulejo branco, tipo "A", aplicado com argamassa industrializada ac-I, rejuntado, exclusive emboço (RECOMPOSIÇÃO)	Azulejos e Cerâmicas	m²	1,0000000	22,68	22,68		
Composição	3406 ORSE	Argamassa industrializada AC-I, Votomassa ou similar	Argamassas	kg	4,1404786	0,66	2,73		
Auxiliar		Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,3680426	2,80	1,06		
Composição	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,3680426	2,80	1,06		
Auxiliar		Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3126362	3,00	0,93		
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3126362	3,00	0,93		
Auxiliar		Cerâmica tipo azulejo branco 15x15 cm, tipo "A"	Material	m²	0,9561116	8,51	8,22		
Insumo	235 ORSE	Cerâmica tipo azulejo branco 15x15 cm, tipo "A"	Material	kg	0,2392277	2,90	0,69		
Insumo	2540 ORSE	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	Material	kg	0,3033719	19,55	5,93		
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2578861	12,11	3,12		
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2578861	12,11	3,12		
			MO sem LS =>		9,38	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,38
Composição	COTACÃO 01 Próprio	FORRO DE GESSO ACARTONADO, COR BRANCA, PLACA 1243 X 618MM, OU SIMILAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	80,09	80,09		
Insumo	00000006 Próprio	FORRO DE GESSO ACARTONADO, COR BRANCA, PLACA 1243 X 618MM, OU SIMILAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Serviços	m²	1,0000000	80,09	80,09		
			MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Composição	1204 ORSE	Revisão de ponto de água tipo 1	Tubos e Conexões de PVC Rígido	Und	1,0000000	20,82	20,82		
Composição	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,3894200	2,93	1,14		
Auxiliar		Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,4293569	3,00	1,28		
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,4293569	3,00	1,28		
Auxiliar		Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0527599	59,22	3,12		
Insumo	00003996 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3202981	19,58	6,27		
Insumo	00003901 SINAPI	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	0,0509855	4,50	0,41		
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,3557195	12,11	4,30		

BMA CONSTRUTORA EIRELI - EPP
 CNPJ: 22.939.670/0001-00

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0754097	18,61	1,40	
Insumo	00003767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,0600000	0,61	0,04	
Insumo	00043626 SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material	KG	1,0430400	2,40	2,50	
			MO sem LS =>	4,96	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,96
14.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	23 ORSE	Demolição de divisórias tipo divilux	Demolições / Remoções	m²	1,0000000	11,14	11,14	
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3470028	3,00	1,04	
Auxiliar								
Composição	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,3470028	2,92	1,01	
Auxiliar								
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2673625	19,58	5,62	
Insumo	00005111 SINAPI	SERVEnte DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2673625	12,11	3,47	
			MO sem LS =>	9,09	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,09
16.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	2304 ORSE	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2 (PARA GRADE DA JANELA)	Esmalte Sintético / Óleo	m²	1,0000000	5,61	5,61	
Composição	10553 ORSE	Encargos Complementares - Pintor	Provisórios	h	0,1714787	3,07	0,52	
Auxiliar								
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,0870671	3,00	0,26	
Auxiliar								
Insumo	2446 ORSE	Zarcão anticorrosivo	Material	l	0,0783784	12,37	0,96	
Insumo	00003767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,2177176	0,61	0,17	
Insumo	00004763 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1449172	19,58	2,83	
Insumo	00005111 SINAPI	SERVEnte DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0724586	12,11	0,87	
			MO sem LS =>	3,70	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,70
16.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	2306 ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1 PARA PINTURA NA GRADE DA JANELA)	Esmalte Sintético / Óleo	m²	1,0000000	14,56	14,56	
Composição	10553 ORSE	Encargos Complementares - Pintor	Provisórios	h	0,3541516	3,07	1,08	
Auxiliar								
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1784236	3,00	0,53	
Auxiliar								
Insumo	2226 ORSE	Tinta esmalte sintético (coralit ou similar) Tinta esmalte sintético, coralit ou similar (galão de 3,6 l)	Material	l	0,1605813	29,45	4,72	
Insumo	00003768 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	Material	UN	0,2676354	2,43	0,65	
Insumo	00004763 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2959929	19,58	5,79	
Insumo	00005111 SINAPI	SERVEnte DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1479965	12,11	1,79	
			MO sem LS =>	7,68	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,68
18.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	10759 ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	Conversão InfoWorks	m²	1,0000000	322,26	322,26	
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,1298389	3,00	3,36	
Auxiliar								
Composição	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,6442064	2,89	1,86	
Auxiliar								
Insumo	2585 ORSE	Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm	Material	m²	0,9510867	289,38	287,29	
Insumo	3116 ORSE	Canhoneira alumínio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com 6m - 0,408 kg/m	Material	m	0,5946520	13,37	7,95	
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5341279	19,55	10,44	
Insumo	00005111 SINAPI	SERVEnte DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,9367782	12,11	11,34	
			MO sem LS =>	21,78	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,78
19.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	4066 ORSE	Porta para divisória, dim. 820 x 2110 x 35mm, Naval ou similar - Rev. 01	Divisórias	un	1,0000000	258,77	258,77	
Composição	10605 ORSE	Encargos Complementares - Montador	Provisórios	h	0,2484825	3,37	0,83	
Auxiliar								
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,4929649	3,00	1,47	
Auxiliar								
Insumo	3190 ORSE	Porta para divisória, dim. 820 x 2110 x 35mm, Naval ou similar	Material	un	0,9959298	248,43	244,93	
Insumo	00144497 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra	H	0,2042265	32,34	6,60	
Insumo	00100111 SINAPI	SERVEnte DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,4084528	12,11	4,94	
			MO sem LS =>	11,54	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,54
19.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COTAÇÃO 02 Próprio	DIVISÓRIA (N3) PAINEL/VIDRO/PAINEL MSO/COMEIA E=95MM - PERFIL SIMPLES ALUMINIO ANOD NAT - COLOCADA	PARE - PAREDES/PAINELIS	m²	1,0000000	225,94	225,94	
Insumo	00000009 Próprio	DIVISÓRIA (N3) PAINEL/VIDRO/PAINEL MSO/COMEIA E=95MM - PERFIS SIMPLES ALUMINIO ANOD NAT - COLOCADA	Serviços	m²	1,0000000	225,94	225,94	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
19.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COTAÇÃO 03 Próprio	GRADE (G3) - EM FERRO 1/2" COM DETALHE EM BARRA CHATA, 5/8", PINTURA NA COR AZUL, CONFORME DETALHE E PROJETO. (CONFECCIONAR IGUAL AO PADRÃO EXISTENTE)	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	un	1,0000000	496,86	496,86	
Insumo	00100110 Próprio	GRADE (G3) - EM FERRO 1/2" COM DETALHE EM BARRA CHATA, 5/8", PINTURA NA COR AZUL, CONFORME DETALHE E PROJETO. (CONFECCIONAR IGUAL AO PADRÃO EXISTENTE)	Serviços	un	1,0000000	496,86	496,86	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
20.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	4916 ORSE	Preparo de substrato por escarificação manual (corte de concreto) até 3,0cm de profundidade	Reparo, Proteção e Reforço de Estrutura de Concreto Armado	m²	1,0000000	193,16	193,16	
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	14,6575706	3,00	43,97	
Auxiliar								
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0019543	4,97	0,00	
Insumo	4729 ORSE	Martelo 1 kg com cabo	Material	un	0,0127032	26,09	0,33	
Insumo	4726 ORSE	Talhadeira chata 10" Talhadeira clara 10"	Material	un	0,0781737	11,47	0,89	
Insumo	4720 ORSE	Punheiro de aço	Material	un	0,0488586	17,79	0,86	
Insumo	4727 ORSE	Luva de proteção de latex	Material	par	0,0048859	5,27	0,02	
Insumo	00100111 SINAPI	SERVEnte DE OBRAS	Mão de Obra	H	12,1464228	12,11	147,05	
			MO sem LS =>	147,09	LS =>	0,00	MO com LS =>	147,09
20.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	4927 ORSE	Jateamento para remoção de crostas no concreto	Reparo, Proteção e Reforço de	m²	1,0000000	9,48	9,48	
Composição	10597 ORSE	Encargos Complementares - Jatista	Provisórios	h	0,2072098	2,89	0,59	
Auxiliar								
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2072098	3,00	0,62	
Auxiliar								
Insumo	4173 ORSE	Aluguel de máquina Lavajato pressão mínima 1200psi com mangueira e bico direcional	Equipamento	h	0,2486516	1,53	0,38	
Insumo	4394 ORSE	Fornecimento e substituição de bicos de jato de água	Serviços	un	0,0082884	143,60	1,19	
Insumo	00004251 SINAPI	OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA	Mão de Obra	H	0,1716508	26,06	4,63	
Insumo	00100111 SINAPI	SERVEnte DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1716508	12,11	2,07	
			MO sem LS =>	6,70	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,70

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	4923 ORSE	Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento	Reparo, Proteção e Reforço de	m ²	1,0000000	9,62	9,62	
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,5641163	3,00	1,69	
Insumo	00003768 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	Material	UN	0,9401972	2,43	2,28	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,4666782	12,11	6,65	
			MO sem LS =>	5,65	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,65
Composição	140 ORSE	Aço CA - 50 Ø 8,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Tipos Armaduras Convencionais	kg	1,0000000	10,99	10,99	
Composição Auxiliar	10555 ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios	h	0,0771057	2,87	0,22	
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,0771057	3,00	0,23	
Composição Auxiliar	81 ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	Material	kg	0,9638211	8,22	7,92	
Insumo	00000378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0638397	19,55	1,24	
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0192765	23,05	0,44	
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,3855284	0,18	0,06	
Insumo	00039315 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO "20" MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS	Material	UN	0,3855284	0,30	0,11	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0638397	12,11	0,77	
			MO sem LS =>	2,01	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,01
Composição	92764 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM_AF_12/2015	Tipo FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	9,28	9,28	
Composição Auxiliar	92796 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES_AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,9281294	8,75	8,12	
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0034269	18,67	0,06	
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0208002	26,13	0,54	
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0232032	23,05	0,53	
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,1967634	0,18	0,03	
			MO sem LS =>	0,51	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,51
Composição	9219 ORSE	Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, fluido, Sikadur 32 (consumo=1,67 kg/m² pl 1mm de esp), Sika ou similar; aplicação/ancoragem de cabos, colagem elementos pre-moldados, fixação de chumbadores/juntas de concretagem(fus), etc	Tipo Reparo, Proteção e Reforço da Estrutura de Concreto Armado	kg	1,0000000	57,54	57,54	
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,8476917	2,89	2,44	
Insumo	00000156 SINAPI	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO	Material	KG	1,0596146	39,04	41,36	
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,7029347	19,55	13,74	
			MO sem LS =>	13,74	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,74
Composição	4928 ORSE	Forma para recuperação de concreto com chapas plastificadas, inclusive escoramento	Tipo Reparo, Proteção e Reforço de Estrutura de Concreto Armado	Und	1,0000000	271,60	271,60	
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	2,0481336	3,00	6,14	
Composição Auxiliar	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	2,1640657	2,92	6,31	
Insumo	928 ORSE	Compensado plastificado 14mm	Material	m ²	1,3525411	79,70	107,79	
Insumo	1560 ORSE	Faixa de madeira de lei (marracatari) aparelhada 10 x 2,5cm (0,0025 m³/m)	Material	m	5,3135542	17,94	95,32	
Insumo	1183 ORSE	Aluguel de serra circular pl cerâmica ou manivore	Serviços	dia	0,0193220	3,79	0,07	
Insumo	00010213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,7935909	19,58	35,11	
Insumo	00005061 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 16 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0193220	16,48	0,31	
Insumo	00003111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,6975057	12,11	20,55	
			MO sem LS =>	55,66	LS =>	0,00	MO com LS =>	55,66
Composição	COMPOSIÇÃO Proprio 12	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =30 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	Tipo FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	Und	1,0000000	636,35	636,35	
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6180696	26,06	42,16	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6180696	26,28	42,52	
Composição Auxiliar	88315 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,8542069	18,91	90,93	
Composição Auxiliar	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO_AF_06/2015	CHP	0,6705690	1,24	0,83		
Composição Auxiliar	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO_AF_06/2015	CHI	1,1714999	0,46	0,53		
Insumo	00034484 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA Ø E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	Material	m ³	1,1006511	417,92	459,96	
			MO sem LS =>	123,86	LS =>	0,00	MO com LS =>	123,86
Composição	8719 ORSE	Recuperação de armadura de aço - barra até 1/2" com tinta de alto teor de zinco - Nitoprimer Zn ou similar, esp:2mm	Tipo Tratamentos de Superfícies	Und	1,0000000	25,43	25,43	
Composição Auxiliar	10555 ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios	h	0,3732654	2,87	1,07	
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,7465708	3,00	2,23	
Insumo	82 ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	Material	kg	0,1868427	7,78	1,45	
Insumo	81 ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	Material	kg	0,7465708	8,22	6,13	
Insumo	4480 ORSE	Tinta com alto teor de zinco - Nitoprimer Zn ou similar	Material	l	0,0059726	170,12	1,01	
Insumo	00040378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3095431	19,55	8,05	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,6190862	12,11	7,49	
			MO sem LS =>	13,54	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,54
Composição	99730 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_AF_11/2016	Tipo INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E INEL - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	Und	1,0000000	8,12	8,12	
Composição Auxiliar	91173 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA_AF_05/2015	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	2,0000000	1,43	2,86	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0653002	26,60	1,73	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0653002	16,97	1,23	
Insumo	00002676 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, CLASSE B, DE 25 MM	Material	M	1,0481000	2,20	2,30	

BMA CONSTRUTORA EIRELI - EPP
CNPJ: 22.939.670/0001-00

		MO sem LS =>	3,62	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,62
21.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMPOSIÇÃO Próprio 03	TOMADA TIPO CONDULETE DE SOBREPOR COMPLETA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	un	1,0000000	34,31	34,31
Composição Auxiliar	89247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3584310	18,97	6,79
Composição Auxiliar	89264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3584310	26,60	9,53
Insumo	00000011 Próprio	TOMADA HEXAGONAL PARA CONDULETE 2P+T - BUILDING	Material	un	1,0017048	6,62	6,63
Insumo	00039344 SINAPI	CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 3/4"	Material	UN	1,0017048	7,96	7,97
Insumo	00011950 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,0000000	0,17	0,34
Insumo	00000012 Próprio	ADAPTADOR PVC CINZA ESCURO CONDULETE TOP 3/4	Material	un	1,0000000	1,04	1,04
Insumo	00039352 SINAPI	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL	Material	UN	1,0000000	2,01	2,01
		MO sem LS =>	11,71	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,71
21.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	773 ORSE	Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente	Tomadas Convencionais e Provisórios	un	1,0000000	15,49	15,49
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	h	0,5780897	3,00	1,73
Composição Auxiliar	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	h	0,2023314	2,88	0,58
Insumo	1117 ORSE	Interruptor embutir 01 seção simples com placa	Material	un	0,9634828	2,82	2,71
Insumo	00001872 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	0,9634828	1,45	1,39
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1676322	19,58	3,28
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,4789493	12,11	5,80
		MO sem LS =>	9,08	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,08
22.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMPOSIÇÃO Próprio 04	REMOÇÃO DE CASA DE CUPIM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	un	1,0000000	81,13	81,13
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,4081023	18,61	63,38
Composição Auxiliar	3924 ORSE	Imunização de superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de Jimo Cupim Incolor ou similar	Tratamentos de Superfícies	m²	1,4773824	12,02	17,75
		MO sem LS =>	51,27	LS =>	0,00	MO com LS =>	51,27
22.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88315 SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (RETIRADA DE DUTOS DE AR CONDICIONADO)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	26,13	26,13
Composição Auxiliar	95377 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00031370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	3,18	3,18
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,90	0,90
Insumo	00031372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,67	0,67
Insumo	00043485 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,61	0,61
Insumo	00031373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00006110 SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	19,55	19,55
Insumo	00031371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,99	0,99
		MO sem LS =>	19,73	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,73
22.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (REMOVER A CAPELA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	38,17	38,17
Composição Auxiliar	95344 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,30	0,30
Insumo	00031370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	3,18	3,18
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,63	0,63
Insumo	00031372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,67	0,67
Insumo	00043484 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00044497 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS HORISTA	Mão de Obra	H	1,0000000	32,34	32,34
Insumo	00031373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00031371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,99	0,99
		MO sem LS =>	32,84	LS =>	0,00	MO com LS =>	32,84
23.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97822 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017 (PARA INSTALAÇÃO DE UMA JANELAS TIPO J3)	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	43,49	43,49
Composição Auxiliar	86309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1990125	26,28	5,23
Composição Auxiliar	89316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0562858	16,61	36,26
		MO sem LS =>	29,26	LS =>	0,00	MO com LS =>	29,26
24.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8228 ORSE	Pedra granito cinza polido, esp = 2 cm (PARA 1 JANELAS TIPO J3, LARGURA 25CM)	Pedras e Tampos de Balcões	m²	1,0000000	182,01	182,01
Composição Auxiliar	1903 ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiotas areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confeção mecânica e transporte	Argamassas	m³	0,0018085	457,26	0,82
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,8329874	2,89	1,82
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5245475	19,55	10,25
Insumo	00010841 SINAPI	PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 30,25 CM2, E = *2* CM	Material	m²	0,9494810	178,12	169,12
		MO sem LS =>	10,33	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,33
24.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91163 SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (PARA 1 JANELA TIPO J3, LARGURA 25CM)	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,0000000	59,99	59,99
Composição Auxiliar	92270 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,2170000	172,41	37,41
Composição Auxiliar	92783 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,7900000	11,24	8,87
Composição Auxiliar	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0240000	406,47	9,75
Composição Auxiliar	87294 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2,9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0019000	511,28	0,97
Composição Auxiliar	86309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0364649	26,28	0,95
Composição Auxiliar	89316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0504074	18,61	0,93

BMA CONSTRUTORA EIRELI - EPP
CNPJ: 22.939.670/0001-00

Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0070000	5,06	0,03
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	6,0000000	0,18	1,08
				MO sem LS =>	6,69	LS =>	0,00
						MO com LS =>	6,69
24.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92195 SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO AF_03/2016 (PARA 1 JANELA TIPO J3, LARGURA 25CM)	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,0000000	56,00	56,00
Composição Auxiliar	92270 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,2130000	172,41	36,72
Composição Auxiliar	92792 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,4900000	11,37	5,57
Composição Auxiliar	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0240000	408,47	9,75
Composição Auxiliar	87294 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0019000	511,28	0,97
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0362726	26,28	0,95
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0501416	18,61	0,93
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0070000	5,06	0,03
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	6,0000000	0,18	1,08
				MO sem LS =>	6,64	LS =>	0,00
						MO com LS =>	6,64
25.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87794 SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 (APLICAÇÃO EXTERNA - LOCAL DE INSTALAÇÃO DA VERGA E CONTRAVERGA E LOCAL ONDE SE ENCONTRAVAM AS ESQUADRIAS)	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	36,42	36,42
Composição Auxiliar	87369 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0293000	617,15	18,06
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3358432	26,28	8,82
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3358432	18,61	6,25
Insumo	00037411 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	Material	m²	0,1561000	20,69	3,27
				MO sem LS =>	14,80	LS =>	0,00
						MO com LS =>	14,80
25.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87536 SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_08/2014 (APLICAÇÃO INTERNA - LOCAL DE INSTALAÇÃO DA VERGA E CONTRAVERGA E LOCAL ONDE SE ENCONTRAVAM AS ESQUADRIAS)	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	31,61	31,61
Composição Auxiliar	87369 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0378000	617,15	23,20
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2539216	26,28	6,67
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0936335	18,61	1,74
				MO sem LS =>	11,32	LS =>	0,00
						MO com LS =>	11,32
27.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1883 ORSE	Vidro fantasia cancelado 4 mm - Rev 02_10/2021	Vidros Tipo Fantasia	m²	1,0000000	174,82	174,82
Insumo	2425 ORSE	Vidro fantasia cancelado 4mm	Serviços	m²	1,0000000	174,82	174,82
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
						MO com LS =>	0,00
27.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11945 ORSE	Basculante em alumínio cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusivo vidro	Esquadrias de Alumínio	m²	1,0000000	376,85	376,85
Composição Auxiliar	1903 ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 pacotes areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confecção mecânica e transporte	Argamassas	m²	0,0029653	457,26	1,35
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,9884456	2,89	2,85
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,9884456	3,00	2,96
Insumo	12794 ORSE	Basculante em alumínio cor N/P/B, tipo convencional ou pivotante, com comando, exclusivo vidro	Material	m²	0,9884456	347,30	343,78
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,8185151	19,55	16,00
Insumo	00005111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,8185151	12,11	5,91
				MO sem LS =>	26,05	LS =>	0,00
						MO com LS =>	26,05
27.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COTAÇÃO 04 Próprio	GRADE (G4) - EM FERRO 1/2" COM DETALHE EM BARRA CHATA, 5/8", PINTURA NA COR AZUL, CONFORME DETALHE DE PROJETO.	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	un	1,0000000	1.407,77	1.407,77
Insumo	00009013 Próprio	GRADE (G4) - EM FERRO 1/2" COM DETALHE EM BARRA CHATA, 5/8", PINTURA NA COR AZUL, CONFORME DETALHE DE PROJETO.	Serviços	un	1,0000000	1.407,77	1.407,77
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
						MO com LS =>	0,00
30.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	794 ORSE	Tomada para lógica, rj45, com caixa sobrepor, aparente (PARA SUBSTITUIR EXISTENTE)	Tomadas para Lógica	un	1,0000000	44,42	44,42
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,6557619	3,00	1,96
Composição Auxiliar	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,6557619	2,88	1,88
Insumo	483 ORSE	Caixa sobrepor 4" x 2" em pvc	Material	un	0,9368028	2,57	2,40
Insumo	3242 ORSE	Tomada para lógica, rj45, com placa	Material	un	0,9368028	22,36	20,94
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5443703	19,58	10,65
Insumo	00005111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,5443703	12,11	6,59
				MO sem LS =>	17,24	LS =>	0,00
						MO com LS =>	17,24
42.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98575 SINAPI	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_06/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,0000000	85,07	85,07
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6136651	26,28	42,40
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3262222	18,61	6,07
Insumo	00003124 SINAPI	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	Material	UN	0,4800000	27,99	13,43
Insumo	00044074 SINAPI	PRIMER DE POLIURETANO	Material	L	0,0060000	409,69	2,45
Insumo	00009142 SINAPI	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,8000000	25,26	20,20

BMA CONSTRUTORA EIRELI - EPP
CNPJ: 22.939.670/0001-00

Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	00044073 SINAPI	TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 10 MM. CINZA	Material	M	1,0000000	0,52	0,52
			MO sem LS =>		36,06	LS =>	0,00
						MO com LS =>	36,06
48.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97961 SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	M	1,0000000	0,52	0,52
Composição Auxiliar	89264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0084897	26,60	0,22
Composição Auxiliar	89316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0166268	18,61	0,30
			MO sem LS =>		0,37	LS =>	0,00
						MO com LS =>	0,37
49.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4942 ORSE	Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022	Demolições / Remoções	m²	1,0000000	13,91	13,91
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,4363542	2,89	1,26
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,4335052	3,00	1,30
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3589631	19,55	7,01
Insumo	00006111 SINAPI	SERVEnte DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,3589631	12,11	4,34
			MO sem LS =>		11,35	LS =>	0,00
						MO com LS =>	11,35
49.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	13 ORSE	Demolição de concreto manualmente	Demolições / Remoções	m²	1,0000000	185,20	185,20
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,2337899	2,69	3,56
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	12,3948798	3,00	37,18
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0271168	19,55	20,08
Insumo	00006111 SINAPI	SERVEnte DE OBRAS	Mão de Obra	H	10,2711684	12,11	124,38
			MO sem LS =>		144,46	LS =>	0,00
						MO com LS =>	144,46
51.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87548 SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES. ESPESSURA DE 10MM. COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (MASSA ÚNICA PARA ARESTAMENTO DOS VÃOS DO PORTÃO E DAS JANELAS J1 E J2)	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	22,76	22,76
Composição Auxiliar	87309 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0213000	617,15	13,14
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2910626	26,28	7,64
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1064457	18,61	1,98
			MO sem LS =>		10,00	LS =>	0,00
						MO com LS =>	10,00
51.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87250 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 (UTILIZAR CERÂMICA 41X41CM. ÁREA DE RECOMPOSIÇÃO DAS BASES DE CONCRETO)	PISO - PISOS	m²	1,0000000	47,37	47,37
Composição Auxiliar	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4285169	26,18	11,21
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1836501	18,61	3,41
Insumo	00001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERÂMICAS	Material	KG	6,1400000	0,62	3,80
Insumo	00001287 SINAPI	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	1,0700000	26,42	28,26
Insumo	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTÍCIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,1900000	3,64	0,69
			MO sem LS =>		10,73	LS =>	0,00
						MO com LS =>	10,73
51.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87251 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 (UTILIZAR CERÂMICA 41X41CM. RECOMPOR ÁREA ONDE SERÁ INSTALADO O SISTEMA DE ESGOTO)	PISO - PISOS	m²	1,0000000	40,88	40,88
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1312467	18,61	2,44
Composição Auxiliar	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2274942	26,18	5,95
Insumo	00001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERÂMICAS	Material	KG	6,1400000	0,62	3,80
Insumo	00001287 SINAPI	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	1,0600000	26,42	28,00
Insumo	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTÍCIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,1900000	3,64	0,69
			MO sem LS =>		6,10	LS =>	0,00
						MO com LS =>	6,10
52.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	558,78	558,78
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,6613487	18,61	142,57
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0700000	91,09	97,46
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	482,9600000	0,66	318,75
			MO sem LS =>		94,31	LS =>	0,00
						MO com LS =>	94,31
53.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94954 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM. ARMADO. AF_07/2016	PISO - PISOS	m²	1,0000000	98,18	98,18
Composição Auxiliar	94964 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0967491	420,39	40,67
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1488426	26,06	3,87
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2381036	26,28	6,25
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3770129	18,61	7,01
Insumo	00003777 SINAPI	LONA PLÁSTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	Material	m²	1,1248462	1,52	1,70
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO 2,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1994409	2,76	0,54
Insumo	00004460 SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 10 CM EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2493011	9,84	2,40
Insumo	00007156 SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-80, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Material	m²	1,1192619	31,94	35,74
			MO sem LS =>		18,69	LS =>	0,00
						MO com LS =>	18,69
53.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

BMA CONSTRUTORA EIRELI - EPP
CNPJ: 22.939.670/0001-00

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
55.5	89685 SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	44,87	44,87	
Composição Auxiliar	89248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0702428	18,28	1,28	
Composição Auxiliar	89267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0702428	25,79	1,81	
Insumo	00000296 SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2,0000000	2,60	5,20	
Insumo	00020142 SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 75 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Material	UN	1,0000000	35,00	35,00	
Insumo	00020076 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0600000	23,09	1,38	
			MO sem LS =>	2,25	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,25
55.6	89524 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	22,59	22,59	
Composição Auxiliar	89248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0875199	18,28	1,59	
Composição Auxiliar	89267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0875199	25,79	2,25	
Insumo	00000296 SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,60	2,60	
Insumo	00020150 SINAPI	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Material	UN	1,0000000	15,46	15,46	
Insumo	00020076 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0300000	23,09	0,69	
			MO sem LS =>	2,81	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,81
55.7	89576 SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	23,22	23,22	
Composição Auxiliar	89248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0611504	18,28	1,11	
Composição Auxiliar	89267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0611504	25,79	1,57	
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *859* GR	Material	UN	0,0034000	55,94	0,19	
Insumo	00000360 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0130000	1,69	0,02	
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0053000	63,38	0,33	
Insumo	00000839 SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)	Material	M	1,0400000	19,24	20,00	
			MO sem LS =>	1,96	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,96
55.8	89547 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	17,15	17,15	
Composição Auxiliar	89248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0611505	18,28	1,11	
Composição Auxiliar	89267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0611505	25,79	1,57	
Insumo	00000296 SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,60	2,60	
Insumo	00020169 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Material	UN	1,0000000	11,18	11,18	
Insumo	00020076 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0300000	23,09	0,69	
			MO sem LS =>	1,96	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,96
56.1	92980 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	1,0000000	9,25	9,25	
Composição Auxiliar	89264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0081222	26,60	0,21	
Composição Auxiliar	89247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0081222	18,97	0,15	
Insumo	00001020 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material	M	1,0270000	8,64	8,87	
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0100000	2,63	0,02	
			MO sem LS =>	0,26	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,26
56.2	91929 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	1,0000000	6,29	6,29	
Composição Auxiliar	89264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0351723	26,60	0,93	
Composição Auxiliar	89247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0351723	18,97	0,66	
Insumo	00001021 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	1,1900000	3,94	4,68	
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	2,63	0,02	
			MO sem LS =>	1,14	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,14
56.3	91927 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	1,0000000	4,47	4,47	
Composição Auxiliar	89264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0262695	26,60	0,69	
Composição Auxiliar	89247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0262695	18,97	0,49	
Insumo	00001022 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1,1900000	2,75	3,27	
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	2,63	0,02	
			MO sem LS =>	0,84	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,84
56.4	95731 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	1,0000000	9,85	9,85	
Composição Auxiliar	91173 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	2,0000000	1,43	2,86	
Composição Auxiliar	89264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0754835	26,60	2,00	
Composição Auxiliar	89247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0754835	18,97	1,43	
Insumo	00000879 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM	Material	M	1,0481000	3,40	3,56	
			MO sem LS =>	3,96	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,96
56.5	95816 SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	30,92	30,92	

BMA CONSTRUTORA EIRELI - EPP
CNPJ: 22.939.670/0001-00

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4266338	26,80	11,34		
Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4266338	18,97	8,09		
Insumo	00011950 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,0000000	0,17	0,34		
Insumo	00039345 SINAPI	CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 1"	Material	UN	1,0000000	11,15	11,15		
			MO sem LS =>		13,94	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,94
56.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	95738 SINAPI	LUVIA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1), AFARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	7,17	7,17		
Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1171418	26,80	3,11		
Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1171418	18,97	2,22		
Insumo	00020380 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	0,0457000	18,26	0,83		
Insumo	00001892 SINAPI	LUVIA EM PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	1,01	1,01		
			MO sem LS =>		3,82	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,82
56.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	COMPOSIÇÃO Próprio 07	FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE CURVA 1", MODELO CONDULETE TOP OU SIMILAR	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	un	1,0000000	16,93	16,93		
Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0442858	18,97	0,84		
Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0442858	26,80	1,17		
Insumo	00000015 Próprio	CURVA PVC SEM ROSCA, 1"X90, CONDULETE TOP OU SIMILAR	Material	un	1,0009786	14,91	14,92		
			MO sem LS =>		1,44	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,44
56.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	COMPOSIÇÃO Próprio 09	FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO CAIXA 4X2", COM TAMPA CEGA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	un	1,0000000	7,39	7,39		
Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0878233	18,97	1,66		
Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0878233	26,80	2,33		
Insumo	00001872 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0011210	1,45	1,45		
Insumo	00038091 SINAPI	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	1,0011210	1,61	1,61		
Insumo	00011950 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,0022419	0,17	0,34		
			MO sem LS =>		2,87	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,87
56.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	COMPOSIÇÃO Próprio 10	FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO CAIXA 4X4", COM TAMPA CEGA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	un	1,0000000	10,61	10,61		
Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0877893	18,97	1,66		
Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0877893	26,80	2,33		
Insumo	00001873 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0007808	2,87	2,87		
Insumo	00038095 SINAPI	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	1,0007808	3,41	3,41		
Insumo	00011950 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,0015612	0,17	0,34		
			MO sem LS =>		2,87	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,87
56.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	COMPOSIÇÃO Próprio 08	FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE ABRAÇADEIRA DE 1", MODELO CONDULETE TOP OU SIMILAR	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	un	1,0000000	10,04	10,04		
Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0443188	18,97	0,84		
Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0443188	26,80	1,17		
Insumo	00000016 Próprio	ABRAÇADEIRA 1", CONDULETE TOP	Material	un	1,0016502	8,02	8,03		
			MO sem LS =>		1,44	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,44
57.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	COTAÇÃO 06 Próprio	PORTÃO (P3) DE CORRER EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG, MEDINDO 2,80x2,45M, CANTONEIRA EM AÇO DE ABAS IGUAIS, ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE, COR AZUL FRANÇA (FABRICAÇÃO CORAL) OU SIMILAR, DE ACORDO COM DETALHE.	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	un	1,0000000	2.649,92	2.649,92		
Insumo	00000017 Próprio	PORTÃO (P3) DE CORRER EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG, MEDINDO 2,80x2,45M, CANTONEIRA EM AÇO DE ABAS IGUAIS, ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE, COR AZUL FRANÇA (FABRICAÇÃO CORAL) OU SIMILAR, DE ACORDO COM DETALHE.	Serviços	un	1,0000000	2.649,92	2.649,92		
			MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
57.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	84589 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (JANELA J1, DIMENSÕES 3,20 X 0,60M, TIPO BASCULANTE)	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	369,00	369,00		
Auxiliar	88308 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4947994	25,28	39,28		
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7489619	18,81	13,90		
Insumo	00034361 SINAPI	JANELA MAXIM AR, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, 80 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Material	UN	2,0833000	146,64	309,66		
Insumo	00004377 SINAPI	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Material	UN	24,4000000	0,22	5,36		
Insumo	00039961 SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	1,2467000	16,69	20,80		
			MO sem LS =>		36,90	LS =>	0,00	MO com LS =>	36,90
57.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	11984 ORSE	Corrimão em tubo ferro galvanizado, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barras inferiores h=0,23m e 0,10m, curvas de aço carbono, inclusive as verticais de apoio com diam= 1,12"	Esquadrias de Ferro	m	1,0000000	123,05	123,05		
Auxiliar	125 ORSE	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	Concreto Simples	m²	0,0144357	433,91	6,26		
Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,9636904	2,89	2,78		
Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,7706523	3,00	2,31		
Insumo	12864 ORSE	Corrimão em tubo ferro galvanizado, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barras inferiores h=0,23m e 0,10m, curvas de aço carbono, inclusive as verticais de apoio com diam= 1,12"	Material	m	0,9636904	91,86	88,52		
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,7930221	19,55	15,50		
Insumo	00005111 SINAPI	SERVEnte DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,6344177	12,11	7,68		

BMA CONSTRUTORA EIRELI - EPP
 CNPJ: 22.939.670/0001-00

		MO sem LS =>	24,22	LS =>	0,00	MO com LS =>	24,22
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
57.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102161 SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P (SUBSTITUIR VIDRO DA JANELA J3)	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	245,37	245,37
Composição Auxiliar	88325 SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6937027	19,54	13,55
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6742117	18,61	12,54
Insumo	00038432 SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRY WALL	Material	M	6,3810000	2,29	14,61
Insumo	00020255 SINAPI	PERFIL DE BORRACHA EPDM MACIÇO 12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS	Material	M	7,2870000	9,11	66,38
Insumo	00010490 SINAPI	VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCAÇÃO	Material	m²	1,0000000	138,29	138,29
		MO sem LS =>	17,40	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,40
58.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88488 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	13,81	13,81
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2139829	27,17	5,81
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0780439	18,61	1,45
Insumo	00007356 SINAPI	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,3300000	19,87	6,55
		MO sem LS =>	5,19	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,19
60.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103323 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (PERÍMETRO = 4,15M X ALTURA = 3,77M)	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	1,0000000	46,40	46,40
Composição Auxiliar	87369 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0104000	617,15	6,41
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5090670	28,28	13,37
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2545335	18,61	4,73
Insumo	00037582 SINAPI	BLOCO CERÂMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, FUROS NA VERTICAL, 9 X 19 X 39 CM (NBR 15270)	Material	UN	13,6000000	1,50	20,40
Insumo	00037395 SINAPI	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇÃO DIRETA)	Material	CENTO	0,0050000	63,58	0,31
Insumo	00034557 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) 50 X 7,5* CM	Material	M	0,4200000	2,33	1,18
		MO sem LS =>	14,67	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,67
61.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87530 SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	35,91	35,91
Composição Auxiliar	87369 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0376000	617,15	23,20
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3849798	28,28	10,11
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1400670	18,61	2,60
		MO sem LS =>	14,50	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,50
61.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88485 SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	2,24	2,24
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0342733	27,17	0,93
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0123032	18,61	0,22
Insumo	00009085 SINAPI	SELADOR ACRÍLICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1600000	6,88	1,09
		MO sem LS =>	0,82	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,82
61.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4888 ORSE	Piso cimentado liso traço 1:5, e = 1,5 cm	Pisos Cimentados, em Concreto	m²	1,0000000	17,17	17,17
Composição Auxiliar	1905 ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1:4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 pedaleira areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	Argamassas	m³	0,0122888	358,81	4,37
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,6543414	2,89	1,89
Insumo	00001375 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	0,6134450	0,66	0,40
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5377174	19,55	10,51
		MO sem LS =>	11,10	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,10
62.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COTAÇÃO 07 Próprio	PORTÃO (P2) - PORTÃO DE FERRO DE GIRO, DIMENSÕES 1,60 x 1,95 M, QUADRADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2, BARRA QUADRADA 1/2" NA VERTICAL E BARRA CHATA DE 1 x 3/16" NA HORIZONTAL.	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	un	1,0000000	1.242,15	1.242,15
Insumo	00000018 Próprio	PORTÃO (P2) - PORTÃO DE FERRO DE GIRO, DIMENSÕES 1,60 x 1,95 M, QUADRADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2, BARRA QUADRADA 1/2" NA VERTICAL E BARRA CHATA DE 1 x 3/16" NA HORIZONTAL.	Serviços	un	1,0000000	1.242,15	1.242,15
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
64.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12208 ORSE	Porta papel toalha para papel interfólia 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel interfólia e fundo em Plástico ABS cinza.	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	92,99	92,99
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,5850490	2,89	1,89
Insumo	13056 ORSE	Porta papel toalha para papel interfólia 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel interfólia e fundo em Plástico ABS cinza.	Material	un	0,9750816	83,92	81,92
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4853048	19,55	9,48
		MO sem LS =>	9,48	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,48
64.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12511 ORSE	Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	51,66	51,66
Composição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,1460674	2,93	0,42
Insumo	00000696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1215526	19,58	2,37
Insumo	00037400 SINAPI	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	Material	UN	0,9737826	50,19	48,87
		MO sem LS =>	2,37	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,37
65.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98370 SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUÍAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	1,0000000	67,97	67,97

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	0,30	0,30	
Composição Auxiliar	88827 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,03	0,03	
Composição Auxiliar	88826 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,27	0,27	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Composição	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	1,71	1,71	
Composição Auxiliar	88827 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,03	0,03	
Composição Auxiliar	88826 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,30	0,30	
Composição Auxiliar	88829 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,11	1,11	
Composição Auxiliar	88826 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,27	0,27	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Composição	88826 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,27	0,27	
Insumo	00010535 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000640	4.302,84	0,27	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Composição	88827 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,03	0,03	
Insumo	00010535 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000076	4.302,84	0,03	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Composição	88828 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,30	0,30	
Insumo	00010535 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000700	4.302,84	0,30	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Composição	88829 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,11	1,11	
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	1,2500000	0,89	1,11	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Composição	89226 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	1,25	1,25	
Composição Auxiliar	89221 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,12	1,12	
Composição Auxiliar	89222 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,13	0,13	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Composição	89225 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	4,69	4,69	
Composição Auxiliar	89221 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,12	1,12	
Composição Auxiliar	89223 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,22	1,22	
Composição Auxiliar	89222 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,13	0,13	
Composição Auxiliar	89224 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,22	2,22	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Composição	89221 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,12	1,12	
Insumo	00036397 SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000640	17.503,08	1,12	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Composição	89222 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,13	0,13	
Insumo	00036397 SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000076	17.503,08	0,13	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	

BMA CONSTRUTORA EIRELI - EPP
CNPJ: 22.939.670/0001-00

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89223 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO, AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,22	1,22
Insumo	00036397 SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTÊNCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000700	17.503,08	1,22
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
					MO com LS =>	0,00	0,00
Composição	89224 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,22	2,22
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	2,5000000	0,89	2,22
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
					MO com LS =>	0,00	0,00
Composição	67827 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	49,84	49,84
Composição Auxiliar	7056 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIÇÃO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	15,37	15,37
Composição Auxiliar	7059 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,06	3,06
Composição Auxiliar	91402 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,42	2,42
Composição Auxiliar	88281 SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	28,99	28,99
				MO sem LS =>	23,46	LS =>	0,00
					MO com LS =>	23,46	23,46
Composição	67826 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	160,46	160,46
Composição Auxiliar	7056 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIÇÃO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	15,37	15,37
Composição Auxiliar	7060 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	27,95	27,95
Composição Auxiliar	7061 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	82,67	82,67
Composição Auxiliar	7059 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,06	3,06
Composição Auxiliar	91402 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,42	2,42
Composição Auxiliar	88281 SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	28,99	28,99
				MO sem LS =>	23,46	LS =>	0,00
					MO com LS =>	23,46	23,46
Composição	7058 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIÇÃO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	15,37	15,37
Insumo	00037733 SINAPI	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,0000603	31.965,81	1,92
Insumo	00037752 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000342	393.278,04	13,45
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
					MO com LS =>	0,00	0,00
Composição	91402 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,42	2,42
Insumo	00037733 SINAPI	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,0000059	31.965,81	0,18
Insumo	00037752 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000057	393.278,04	2,24
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
					MO com LS =>	0,00	0,00
Composição	7059 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,06	3,06
Insumo	00037733 SINAPI	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,0000074	31.965,81	0,23
Insumo	00037752 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000072	393.278,04	2,83
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
					MO com LS =>	0,00	0,00
Composição	7060 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	27,95	27,95
Insumo	00037733 SINAPI	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,0000849	31.965,81	2,71
Insumo	00037752 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000642	393.278,04	25,24
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
					MO com LS =>	0,00	0,00
Composição	7061 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	82,67	82,67
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	13,6200000	6,07	82,67
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
					MO com LS =>	0,00	0,00
Composição	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,15	25,15
Composição Auxiliar	95329 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	3,18	3,18
Insumo	00101214 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,53	16,53

BMA CONSTRUTORA EIRELI - EPP
CNPJ: 22.939.670/0001-00

Insumo	00043463 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,04	1,04		
Insumo	00031372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,67	0,67		
Insumo	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,37	0,37		
Insumo	00031373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,05	0,05		
Insumo	00031371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,99	0,99		
			MO sem LS =>		18,85	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,85
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	26,06	26,06		
Composição Auxiliar	95330 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,18	0,18		
Insumo	00031370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	3,18	3,18		
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	19,58	19,58		
Insumo	00043463 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,04	1,04		
Insumo	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,37	0,37		
Insumo	00031372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,67	0,67		
Insumo	00031373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,05	0,05		
Insumo	00031371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,99	0,99		
			MO sem LS =>		19,76	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,76
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	90466 SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	12,75	12,75		
Composição Auxiliar	88628 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0030000	558,78	1,67		
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0550000	18,28	1,00		
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3910000	25,79	10,08		
			MO sem LS =>		8,71	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,71
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	94964 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	420,39	420,39		
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7787000	0,30	0,23		
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,8259000	1,71	1,41		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5333000	18,61	47,14		
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8046000	27,24	49,70		
Composição Auxiliar	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7558000	91,09	68,84		
Insumo	00001375 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	322,9777000	0,66	213,16		
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5872000	78,19	45,91		
			MO sem LS =>		66,01	LS =>	0,00	MO com LS =>	66,01
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	406,47	406,47		
Composição Auxiliar	89225 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,6197000	1,25	0,77		
Composição Auxiliar	89225 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,6572000	4,89	3,06		
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2788000	27,24	34,78		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0287000	18,61	37,71		
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7609000	91,09	69,31		
Insumo	00001375 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	325,1589000	0,66	214,60		
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5912000	78,19	46,22		
			MO sem LS =>		62,65	LS =>	0,00	MO com LS =>	62,65
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	92795 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	8,75	8,75		
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0037000	26,13	0,09		
Insumo	00043065 SINAPI	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,1100000	7,81	8,66		
			MO sem LS =>		0,07	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,07
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	92792 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	11,37	11,37		
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0059000	18,97	0,11		
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0420000	26,13	1,09		
Insumo	00000370 SINAPI	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,0700000	9,51	10,17		
			MO sem LS =>		0,89	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,89
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	92793 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	11,24	11,24		
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0032000	18,67	0,05		
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0224000	26,13	0,58		
Insumo	00000303 SINAPI	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,1100000	9,56	10,61		
			MO sem LS =>		0,47	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,47
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	95308 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,11	0,11		
Insumo	00000114 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0094000	12,16	0,11		
			MO sem LS =>		0,11	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,11
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	95309 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,14	0,14		

BMA CONSTRUTORA EIRELI - EPP
 CNPJ: 22.939.670/0001-00

Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	00006117 SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0120000	12,18	0,14
			MO sem LS =>		0,14		0,14
			LS =>		0,00		0,00
Composição	95314 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00000376 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0094000	19,55	0,18
			MO sem LS =>		0,18		0,18
			LS =>		0,00		0,00
Composição	95316 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,36	0,36
Insumo	00000247 SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0302000	12,18	0,36
			MO sem LS =>		0,36		0,36
			LS =>		0,00		0,00
Composição	95317 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00000248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0146000	12,18	0,17
			MO sem LS =>		0,17		0,17
			LS =>		0,00		0,00
Composição	95324 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,23	0,23
Insumo	00004760 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0120000	19,55	0,23
			MO sem LS =>		0,23		0,23
			LS =>		0,00		0,00
Composição	95329 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00001214 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0120000	18,63	0,22
			MO sem LS =>		0,22		0,22
			LS =>		0,00		0,00
Composição	95330 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FÓRMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0094000	19,58	0,18
			MO sem LS =>		0,18		0,18
			LS =>		0,00		0,00
Composição	95332 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0302000	19,58	0,59
			MO sem LS =>		0,59		0,59
			LS =>		0,00		0,00
Composição	95335 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,28	0,28
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0146000	19,58	0,28
			MO sem LS =>		0,28		0,28
			LS =>		0,00		0,00
Composição	95422 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	69,15	69,15
Insumo	00040818 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	0,0131000	5.279,06	69,15
			MO sem LS =>		69,15		69,15
			LS =>		0,00		0,00
Composição	95415 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	167,96	167,96
Insumo	00040811 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	0,0091000	18.457,33	167,96
			MO sem LS =>		167,96		167,96
			LS =>		0,00		0,00
Composição	95337 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00112872 SINAPI	GESSEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0094000	19,55	0,18
			MO sem LS =>		0,18		0,18
			LS =>		0,00		0,00
Composição	95344 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,30	0,30
Insumo	00044497 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS HORISTA	Mão de Obra	H	0,0094000	32,34	0,30
			MO sem LS =>		0,30		0,30
			LS =>		0,00		0,00
Composição	95346 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,09	0,09
Insumo	00020020 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE	Mão de Obra	H	0,0041000	23,37	0,09
			MO sem LS =>		0,09		0,09
			LS =>		0,00		0,00
Composição	95389 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	00037666 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR	Mão de Obra	H	0,0067000	21,57	0,14
			MO sem LS =>		0,14		0,14
			LS =>		0,00		0,00
Composição	95360 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,26	0,26
Insumo	00004230 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	Mão de Obra	H	0,0094000	27,66	0,26
			MO sem LS =>		0,26		0,26
			LS =>		0,00		0,00
Composição	95371 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,33	0,33
Insumo	00044750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0172000	19,55	0,33
			MO sem LS =>		0,33		0,33
			LS =>		0,00		0,00
Composição	95372 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,23	0,23
Insumo	00044780 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0120000	19,58	0,23
			MO sem LS =>		0,23		0,23
			LS =>		0,00		0,00

BMA CONSTRUTORA EIRELI - EPP
 CNPJ: 22.939.670/0001-00

Insu	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
				un	0,0002000	50,10	0,01
				un	0,0003000	22,65	0,00
				un	0,0008000	232,47	0,18
				un	0,0001000	382,42	0,03
				un	0,0001000	660,82	0,06
				un	0,0002000	70,12	0,01
				un	0,0002000	308,88	0,06
				un	0,0002000	92,23	0,01
				un	0,0002000	87,21	0,01
				un	0,0002000	29,72	0,00
				un	0,0001000	81,10	0,00
				un	0,0001000	23,10	0,00
				un	0,0002000	167,23	0,03
				un	0,0003000	14,33	0,00
				PAR	0,0008000	51,67	0,04
				UN	0,0006000	10,77	0,00
				UN	0,0002000	13,99	0,00
				PAR	0,0023000	9,69	0,02
				Equipamento	MO sem LS =>	0,00	0,00
				LS =>	0,00	0,00	0,00
				MO com LS =>			

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
				h	1,0000000	2,89	2,89
				un	0,1018000	11,59	1,17
				un	0,0015000	143,12	0,21
				pr	0,0008000	4,97	0,00
				un	0,0654000	3,31	0,21
				un	0,0005000	8,94	0,00
				un	0,0004000	15,57	0,00
				un	0,0002000	33,79	0,00
				un	0,0045000	136,84	0,61
				un	0,0045000	10,38	0,04
				un	0,0180000	29,73	0,05
				un	0,0045000	4,06	0,01
				un	0,0004000	248,43	0,09
				un	0,0001000	19,03	0,00
				un	0,0002000	13,66	0,00
				un	0,1018000	4,14	0,42
				un	0,0001000	271,45	0,02
				un	0,0007000	9,32	0,00
				un	0,0002000	11,20	0,00
				un	0,0007000	7,49	0,00
				un	0,0001000	22,77	0,00
				un	0,0004000	9,52	0,00
				PAR	0,0008000	51,67	0,04
				UN	0,0006000	10,77	0,00
				UN	0,0002000	13,99	0,00
				PAR	0,0023000	9,69	0,02
				Equipamento	MO sem LS =>	0,00	0,00
				LS =>	0,00	0,00	0,00
				MO com LS =>			

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
				h	1,0000000	3,07	3,07
				un	0,1018000	11,59	1,17
				un	0,0015000	143,12	0,21
				pr	0,0008000	4,97	0,00
				un	0,0654000	3,31	0,21
				un	0,0005000	8,94	0,00
				un	0,0004000	15,32	0,00
				un	0,0045000	10,38	0,04
				un	0,0045000	136,84	0,61
				un	0,0004000	248,43	0,09
				un	0,0001000	19,03	0,00
				un	0,0002000	13,66	0,00
				un	0,1018000	4,14	0,42
				un	0,0045000	25,06	0,11
				un	0,0023000	14,49	0,03
				un	0,0001000	248,77	0,02
				PAR	0,0008000	51,67	0,04
				UN	0,0006000	10,77	0,00
				UN	0,0002000	13,99	0,00
				PAR	0,0023000	9,69	0,02
				Equipamento	MO sem LS =>	0,00	0,00
				LS =>	0,00	0,00	0,00
				MO com LS =>			

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
				h	1,0000000	2,87	2,87
				un	0,1018000	11,59	1,17
				un	0,0015000	143,12	0,21
				pr	0,0008000	4,97	0,00
				un	0,0654000	3,31	0,21
				un	0,0045000	10,38	0,04
				un	0,0045000	136,84	0,61
				un	0,0002000	30,56	0,00
				un	0,0004000	248,43	0,09
				un	0,0045000	4,06	0,01
				un	0,0018000	29,73	0,05
				un	0,0002000	17,05	0,00
				un	0,1018000	4,14	0,42
				PAR	0,0008000	51,67	0,04
				UN	0,0002000	13,99	0,00
				UN	0,0006000	10,77	0,00
				PAR	0,0023000	9,69	0,02
				Equipamento	MO sem LS =>	0,00	0,00
				LS =>	0,00	0,00	0,00
				MO com LS =>			

BMA CONSTRUTORA EIRELI - EPP
 CNPJ: 22.939.670/0001-00

				Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	UN	1,0000000	8,35	8,35
	88362 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	H	0,1500000	18,28	2,74
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	26,79	3,66
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	0,0070000	55,94	0,39
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 1850 GR	Material	UN	0,0500000	1,99	0,06
Insumo	00038363 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100	Material	UN	1,0000000	0,78	0,78
Insumo	00030529 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	0,0080000	63,38	0,50
Insumo	00020063 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	63,38	0,50
				MO sem LS =>	4,82	LS =>	0,00
						MO com LS =>	4,82
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88281 SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	28,99	28,99
Composição	95348 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,09	0,09
Composição Auxiliar	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	3,18	3,18
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,63	0,63
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,67	0,67
Insumo	00043484 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00000200 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE	Mão de Obra	H	1,0000000	23,37	23,37
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,99	0,99
				MO sem LS =>	23,46	LS =>	0,00
						MO com LS =>	23,46
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	89377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,24	27,24
Composição	95369 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,14	0,14
Composição Auxiliar	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	3,18	3,18
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,63	0,63
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,67	0,67
Insumo	00043484 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037966 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR	Mão de Obra	H	1,0000000	21,57	21,57
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,99	0,99
				MO sem LS =>	21,71	LS =>	0,00
						MO com LS =>	21,71
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	89297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	33,45	33,45
Composição	95360 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,26	0,26
Composição Auxiliar	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	3,18	3,18
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,63	0,63
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,67	0,67
Insumo	00043484 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00004230 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	Mão de Obra	H	1,0000000	27,06	27,06
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,99	0,99
				MO sem LS =>	27,92	LS =>	0,00
						MO com LS =>	27,92
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	26,28	26,28
Composição	95371 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,33	0,33
Composição Auxiliar	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	3,18	3,18
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,90	0,90
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,67	0,67
Insumo	00043485 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	19,55	19,55
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,99	0,99
				MO sem LS =>	19,88	LS =>	0,00
						MO com LS =>	19,88
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	86310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,17	27,17
Composição	95372 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,23	0,23
Composição Auxiliar	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	3,18	3,18
Insumo	00043490 SINAPI	EPI - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,24	1,24
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,67	0,67
Insumo	00043486 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,23	1,23
Insumo	00004783 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	19,58	19,58
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,99	0,99
				MO sem LS =>	19,61	LS =>	0,00
						MO com LS =>	19,61
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	90822 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM. INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	329,76	329,76
Composição	89261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5460000	25,15	38,86
Composição Auxiliar	89316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7730000	18,61	14,38
Composição Auxiliar	00004432 SINAPI	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3 1/2" X 3", E=1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	3,0000000	34,56	103,86
Insumo	00011055 SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	Material	UN	19,8000000	0,07	1,38
Insumo	00010555 SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO SEMI-SÓLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	1,0000000	171,44	171,44
				MO sem LS =>	38,65	LS =>	0,00
						MO com LS =>	38,65

Composição	90443 SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M		1,0000000	12,84		12,84
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H		0,0700000	18,28		1,27
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H		0,4490000	25,79		11,57
			MO sem LS =>			9,77			9,77
			MO sem LS =>			0,00			9,77
						Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo			CHI	1,0000000	33,52	33,52
Composição	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_09/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H		H	1,0000000	0,07	0,07
Composição	91688 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_09/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H		H	1,0000000	0,00	0,00
Composição	91689 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_09/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H		H	1,0000000	33,46	33,46
Composição	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS						27,92
			MO sem LS =>				27,92		27,92
			MO sem LS =>				0,00		27,92
						Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo			CHP	1,0000000	34,78	34,78
Composição	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H		H	1,0000000	0,00	0,00
Composição	91689 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_09/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H		H	1,0000000	1,21	1,21
Composição	91691 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H		H	1,0000000	0,07	0,07
Composição	91688 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_09/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H		H	1,0000000	0,05	0,05
Composição	91690 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_09/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H		H	1,0000000	33,45	33,45
Composição	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS						27,92
			MO sem LS =>				27,92		27,92
			MO sem LS =>				0,00		27,92
						Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo			H	1,0000000	0,07	0,07
Composição	91688 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_09/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H		UN	0,0000720	1,075,35	0,07
Insumo	00014616 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Material						0,00
			MO sem LS =>				0,00		0,00
			MO sem LS =>				0,00		0,00
						Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo			H	1,0000000	0,00	0,00
Composição	91689 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_09/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H		UN	0,0000075	1,075,35	0,00
Insumo	00014616 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Material						0,00
			MO sem LS =>				0,00		0,00
			MO sem LS =>				0,00		0,00
						Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo			H	1,0000000	0,05	0,05
Composição	91690 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_09/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H		UN	0,0000500	1,075,35	0,05
Insumo	00014616 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Material						0,00
			MO sem LS =>				0,00		0,00
			MO sem LS =>				0,00		0,00
						Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo			H	1,0000000	1,21	1,21
Composição	91691 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H		KVWH	1,3600000	0,99	1,21
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material						0,00
			MO sem LS =>				0,00		0,00
			MO sem LS =>				0,00		0,00
						Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo			H	1,0000000	18,61	18,61
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H		H	1,0000000	0,20	0,20
Composição	95376 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Outros	H		H	1,0000000	3,18	3,18
Insumo	00043491 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Equipamento	H		H	1,0000000	0,95	0,95
Insumo	00043487 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - COLETADO CAIXA	Equipamento	H		H	1,0000000	0,67	0,67
Insumo	00043487 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Equipamento	H		H	1,0000000	0,46	0,46
Insumo	00037373 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) COLETADO CAIXA	Equipamento	H		H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H		H	1,0000000	12,11	12,11
Insumo	00009111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H		H	1,0000000	0,99	0,99
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H					12,31
			MO sem LS =>				12,31		12,31
			MO sem LS =>				0,00		12,31
						Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo			UN	1,0000000	11,81	11,81
Composição	89395 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M		H	0,2000000	18,28	3,65
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H		H	0,2000000	25,79	5,15
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H		UN	0,0110000	55,94	0,61
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material			UN	0,0750000	1,69	0,12
Insumo	00038363 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material			UN	0,0120000	63,38	0,76
Insumo	00020063 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material			UN	1,0000000	1,32	1,32
Insumo	00007130 SINAPI	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material						6,44
			MO sem LS =>				6,44		6,44
			MO sem LS =>				0,00		6,44
						Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo			M	1,0000000	20,54	20,54
Composição	89350 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M		H	0,3690000	18,28	6,74
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H		H	0,3690000	25,79	9,51
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H		UN	0,1230000	1,69	0,20
Insumo	00038363 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material			M	1,0610000	3,95	4,19
Insumo	00009665 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	Material						11,87
			MO sem LS =>				11,87		11,87
			MO sem LS =>				0,00		11,87
						Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo			CHI	1,0000000	0,46	0,46
Composição	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_09/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H		H	1,0000000	0,04	0,04
Composição	90583 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_09/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H		H	1,0000000	0,42	0,42
Composição	90582 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIÇÃO. AF_09/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H					0,00
			MO sem LS =>				0,00		0,00
			MO sem LS =>				0,00		0,00
						Und	Quant.	Valor Unit	Total
	Código Banco	Descrição	Tipo						



BMA CONSTRUTORA EIRELI - EPP
CNPJ: 22.939.670/0001-00

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO, AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	1,24	1,24	
Auxiliar	90584 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO, AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,32	0,32	
Composição	90585 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,46	0,46	
Auxiliar	90583 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS, AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,04	0,04	
Composição	90582 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIÇÃO, AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,42	0,42	
Auxiliar	90582 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIÇÃO, AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,42	0,42	
Composição	00013896 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIÇÃO, AF_06/2015	MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Insumo	00013896 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIÇÃO, AF_06/2015	Equipamento	UN	0,0001280	3,294,66	0,42	
Composição	90584 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO, AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,04	0,04	
Auxiliar	90583 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS, AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,04	0,04	
Composição	90582 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIÇÃO, AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,32	0,32	
Auxiliar	90584 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO, AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,32	0,32	
Composição	00013896 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIÇÃO, AF_06/2015	MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Insumo	00013896 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIÇÃO, AF_06/2015	Equipamento	UN	0,0000151	3,294,66	0,04	
Composição	90584 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO, AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,32	0,32	
Auxiliar	90584 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO, AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,32	0,32	
Composição	00013896 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIÇÃO, AF_06/2015	MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Insumo	00013896 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIÇÃO, AF_06/2015	Equipamento	UN	0,0001000	3,294,66	0,32	
Composição	90585 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,46	0,46	
Auxiliar	90585 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,46	0,46	
Composição	00002705 SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	0,5200000	0,99	0,99	
Auxiliar	00002705 SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	0,5200000	0,99	0,99	
Composição	00002705 SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	0,5200000	0,99	0,99	
Composição	86325 SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,54	19,54	
Auxiliar	86325 SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,15	0,15	
Composição	95387 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA)	Outros	H	1,0000000	3,18	3,18	
Auxiliar	95387 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA)	Outros	H	1,0000000	0,90	0,90	
Composição	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,67	0,67	
Auxiliar	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,61	0,61	
Composição	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,05	0,05	
Auxiliar	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,05	0,05	
Composição	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,99	0,99	
Auxiliar	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,99	0,99	
Composição	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	12,99	12,99	
Auxiliar	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	12,99	12,99	
Composição	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,14	13,14	
Auxiliar	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,14	13,14	
Composição	00010489 SINAPI	VIDRACEIRO (HORISTA)	MO sem LS =>	13,14	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,14
Insumo	00010489 SINAPI	VIDRACEIRO (HORISTA)	MO sem LS =>	13,14	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,14
							Total sem BDI	93.523,48
							Total do BDI	23.380,87
							Total Geral	116.904,35

Salvador, 26 de Junho de 2022

BMA CONSTRUTORA EIRELI - EPP
CNPJ 22.939.670/0001-00
Fábio Moreira Andrade
CREA Ba 92.542
Sócio-diretor

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DA PROPOSTA

SELEÇÃO PÚBLICA PRESENCIAL FAPEX Nº. 0010/2022

Eu **FÁBIO MOREIRA ANDRADE**, Engenheiro Civil, CPF nº 657.008.645-68, inscrito no CREA-BA 92542, como representante devidamente constituído da **BMA CONSTRUTORA EIRELI -EPP**, pessoa jurídica de direito privado no CNPJ sob o nº 22.939.670/0001-00, com sede na Av. Luís Viana, 7532, Edif. Helbor Cosmopolitan Home Stay e Offices, Sl. 202/203, Alphaville I - CEP: 41.701-005 doravante denominado licitante para fins do disposto no item 15 do Edital Seleção Pública nº 0010/2022 declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada para participar da Seleção Pública nº 0010/2022 foi elaborada de maneira independente pela **BMA CONSTRUTORA EIRELI - EPP** e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta Seleção Pública, por qualquer meio ou qualquer pessoa;

b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Seleção Pública nº 0010/2022 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato deste certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;


c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da Seleção Pública nº 0010/2022 quanto a participar ou não da referida licitação;

d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Seleção Pública nº 0010/2022 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato deste certame antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Seleção Pública nº 0010/2022 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da FAPEX antes da abertura oficial das propostas; e

f) que está plenamente ciente do teor da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Salvador, 26 de julho de 2022.

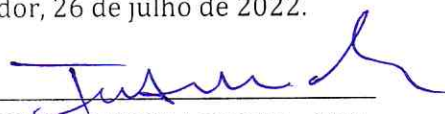

BMA CONSTRUTORA EIRELI - EPP
CNPJ: 22.939.670/0001-00
Fábio Moreira Andrade
CREA Ba. 92.542
Sócio-Diretor

DECLARAÇÃO DE VISTORIA NÃO REALIZADA

SELEÇÃO PÚBLICA PRESENCIAL FAPEX Nº. 0010/2022

Declaro que a empresa BMA CONSTRUTORA EIRELI EPP, inscrita no CNPJ nº. 22.939.670/0001-00, Telefone 3043-5246, endereço eletrônico comercial@bmaconstrutora.com, não teve interesse em realizar a vistoria nos locais onde será executada a reforma referente à Seleção pública presencial nº 0010/2022, não cabendo alegações, pela supracitada empresa, em qualquer época, de desconhecimento de estado, fatos e detalhes que impossibilitem ou dificultem a execução dos serviços ou o cumprimento de todas as suas obrigações.

Salvador, 26 de julho de 2022.




BMA CONSTRUTORA EIRELI - EPP
CNPJ: 22.939.670/0001-00
Fábio Moreira Andrade
CREA Ba. 92.542
Sócio-diretor

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS DE PARTICIPAÇÃO

SELEÇÃO PÚBLICA PRESENCIAL FAPEX Nº. 0010/2022

A **BMA CONSTRUTORA EIRELI - EPP**, CNPJ nº. 22.939.670/0001-00, licitante já credenciada no processo de licitação em epígrafe, por seu representante legal o Sr. **FÁBIO MOREIRA ANDRDE**, RG nº. 05.717.612-40 e CPF nº 657.008.645-68 declara, sob as penas da lei penal e civil, que a ora declarante está classificada como Microempresa - ME, Empresa de Pequeno Porte - EPP ou Microempreendedor Individual - MEI, perante (Receita Federal e/ou Secretaria da Fazenda do Estado), ou ainda, sociedades cooperativas enquadradas no art. 34 da Lei nº 11.488 (Lei do Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura - REIDI), comprometendo-se ainda a informar caso deixe de ser enquadrada nestas condições.

Salvador, 26 de julho de 2022.



BMA CONSTRUTORA EIRELI - EPP
CNPJ: 22.939.670/0001-00
Fábio Moreira Andrade
CREA Ba. 92.542
Sócio-Diretor