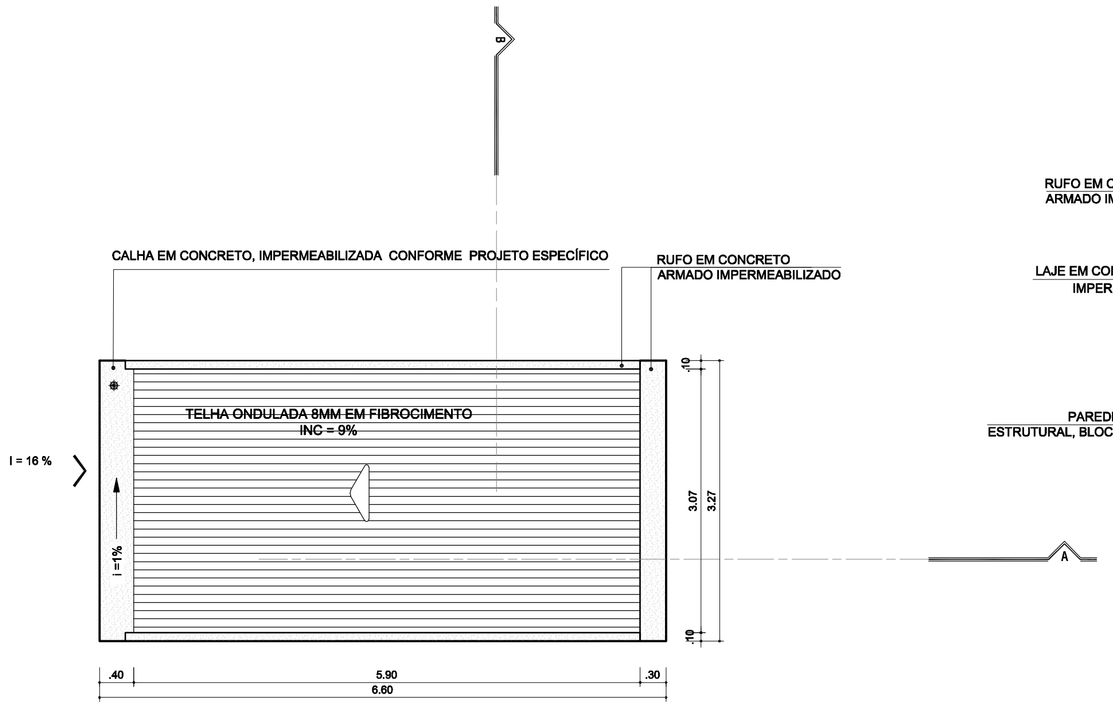

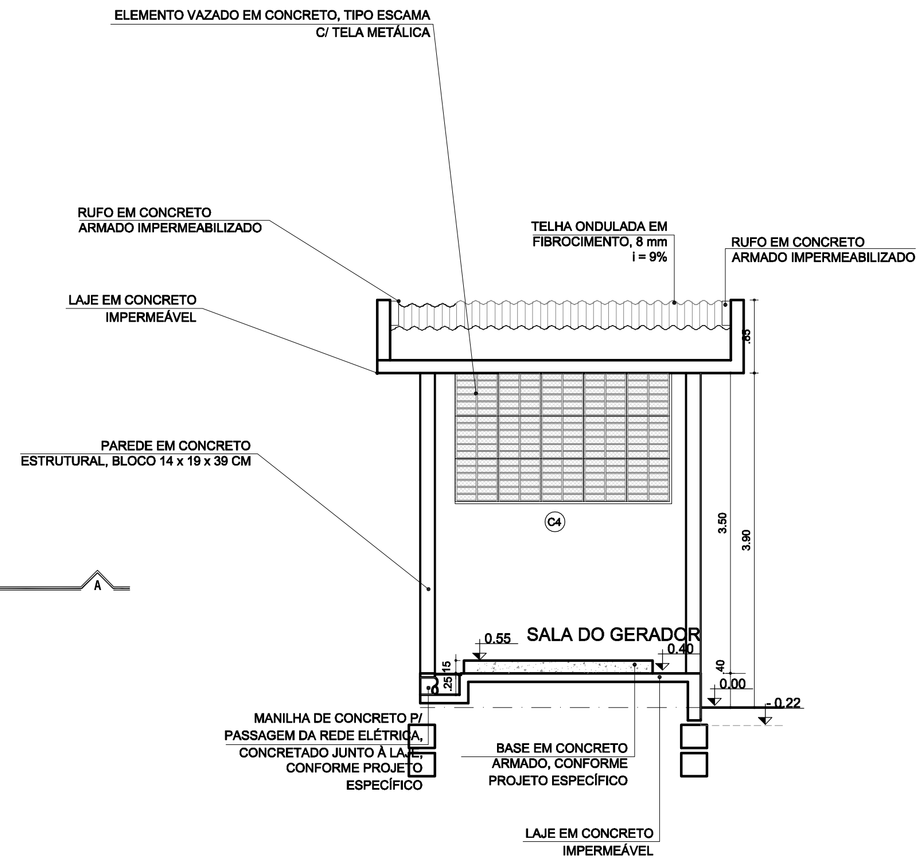

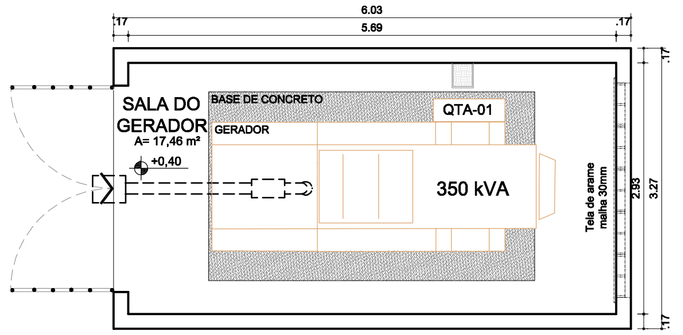

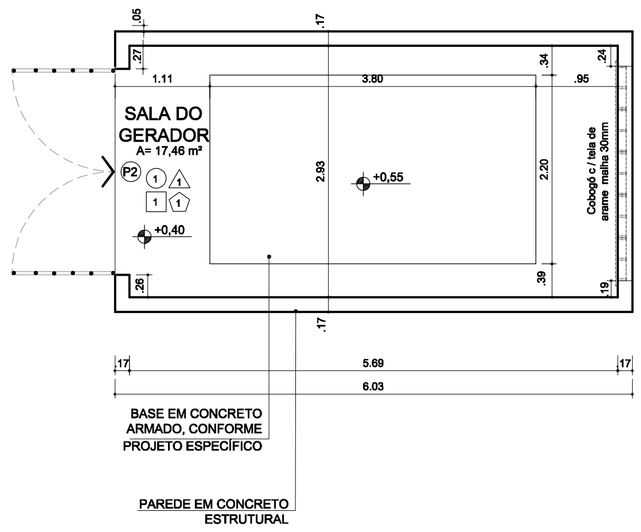

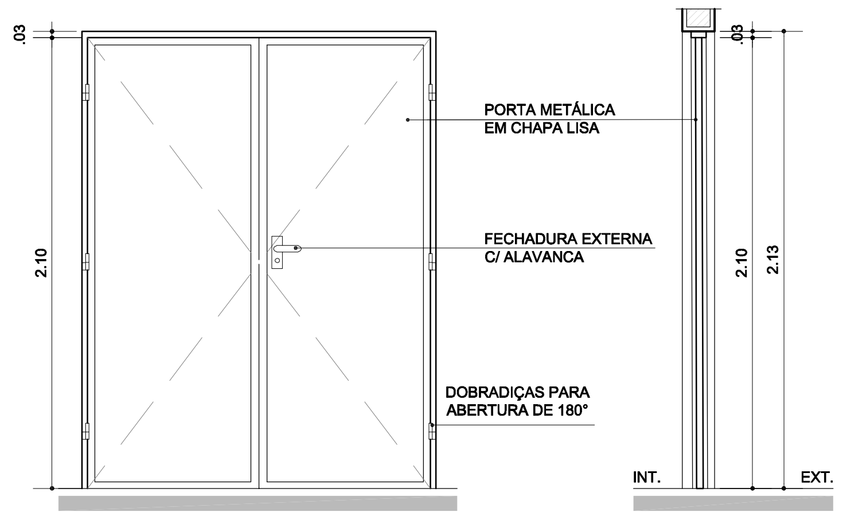

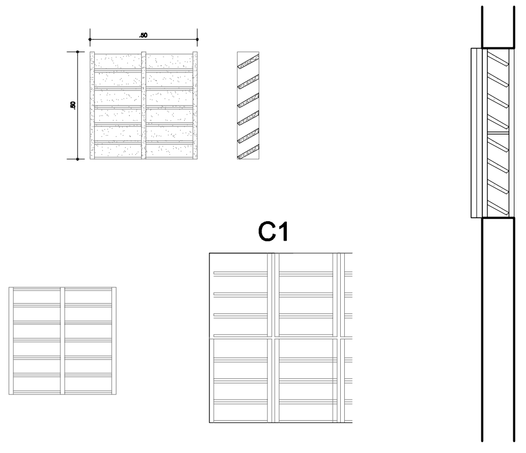

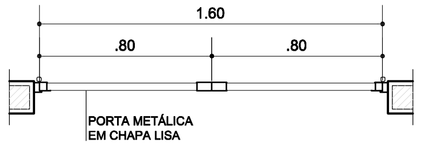

LEGENDA

COBOGÓS:

C1 - COBOGÓ TIPO ESCAMA, EM CONCRETO COR NATURAL, DIMENSÕES 1,00 M X 3,50 M, H = 0,26 M

C2 - COBOGÓ TIPO ESCAMA, EM CONCRETO COR NATURAL, DIMENSÕES 1,00 M X 1,50 M, H = 1,97 M

C3 - COBOGÓ TIPO ESCAMA, EM CONCRETO COR NATURAL, DIMENSÕES 1,50 M X 1,50 M, H = 1,97 M

C4 - COBOGÓ TIPO ESCAMA, EM CONCRETO COR NATURAL, DIMENSÕES 2,50 M X 1,50 M, H = 1,97 M

PORTAS:

PE - PORTÃO EXISTENTE

P1 - PORTÃO METÁLICO CHAPA LISA, DIMENSÕES 1,90 M X 2,10 M, CONFORME PROJETO ELÉTRICO

P2 - PORTÃO METÁLICO, DIMENSÕES 2,40M X 2,10 M, CONFORME PROJETO ELÉTRICO

P3 - PORTÃO METÁLICO CHAPA LISA, DIMENSÕES 1,60M X 2,10 M (VER DETALHE ESQUADRIA)

GRADIL:

G1 - GRADIL COM PORTÃO 1,60 M X 1,60 M, CONFORME PROJETO ELÉTRICO

PISO:

1 - ESTRADO ISOLANTE TÉRMICO DE BORRACHA

PAREDE:

1 - TINTA EPOXI SOBRE SELADOR, COR BRANCO NEVE

TETO:

1 - TINTA EPOXI SOBRE SELADOR, COR BRANCO NEVE

RODAPÉ:

1 - SEM RODAPÉ

OBS: CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

COORDENADOR: ARQ. MÁRCIA PINHEIRO CAU-A21359-4 (RESPONSÁVEL LEGAL)

CHEFE DE PROJETOS: ARQ. ROSANA DE LEO CAU A18234-6

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ALTERAÇÕES:

NÚMERO	DATA	RESPONS.	TIPO E LOCAL DA ALTERACAO
02			
01			
00			EMISSÃO INICIAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

SUMAI Superintendência de Meio Ambiente e Infraestrutura

COORDENADOR DE PLANEJAMENTO, PROJETO E OBRAS - ARQ. MÁRCIA ELIZABETH PINHEIRO	CAU-A21359-4
CHEFE DO NÚCLEO DE PROJETOS - ARQ. ROSANA DE LEO	CAU-A18234-6
RESPONSAVEL TÉCNICO - ARQ. DENISE BROCARDO VIEIRA	CAU-A54199-0

NOME DO PROJETO: SUBESTAÇÃO ELÉTRICA / GERADOR - BIOTÉRIO IMS-CAT

LOCAL: CAMPUS CANELA — CIDADE: SALVADOR

NOME DA PRANCHA: PLANTA DE LOCALIZAÇÃO/COBERTURA, LAYOUT — VERSÃO: REVISÃO

ÁREA TÉCNICA: ARQUITETURA — ETAPA:

DATA: — ESCALA DE PLOTAGEM: 1/50 — DESENHO: DENISE VIEIRA — CONFERIDO POR: ROSANA DE LEO

FOLHA: 01/02